

**Raccord****11093463**  
**RPC GALVA - D315/200**

La RPC permet de raccorder deux conduits galvanisés de diamètres différents entre eux sur un minimum de longueur.



Réduction Plate Concentrique

**Description produit**

La réduction plate concentrique permet de raccorder deux conduits galvanisés de diamètres différents entre eux sur un minimum de longueur. En insufflation, préférer une réduction conique en raison des pertes de charges générées par la réduction plate.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

**Argumentaire référence**

Application :

- Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 315 mm à un conduit de diamètre 200 mm sur un minimum de longueur
- A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importante

Description :

- Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 315/200 mm

**Caractéristiques principales**

- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 630,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

**Données générales**

Références	Matériau principal
11093463	Acier galvanisé

## Raccord

11093463  
RPC GALVA - D315/200

## Données dimensionnelles

Références	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11093463	315	200

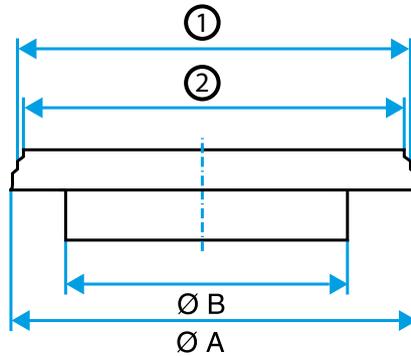


Schéma d'encombrement Réduction Plate Concentrique

## Données réglementaires

Références	Classement au feu
11093463	M0