

Diffuseur plafonnier**11051016**
SC 832 TP F0 D200 (AxB=600x600)

Le SC 832 TP est un diffuseur concentrique en acier pour la diffusion d'air fixe et soufflage horizontal, conçu pour remplacer une dalle de plafond standard.



SC 832 TP F0 D200 (AxB=600x600)

PLUS PRODUIT

- prévu pour les dalles de faux-plafond 600 x 600,
- simplicité de mise en oeuvre.

Principes de fonctionnement

Le diffuseur SC 832 s'installe en lieu et place d'une dalle de faux plafond standard 600X600. Il assure un soufflage horizontal et une diffusion de l'air fixe.

Description produit

Le SC 832 est un diffuseur concentrique fixe en acier pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Il a été conçu pour s'intégrer en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600X600 mm. Ce diffuseur est en acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat 30% de brillance.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Le diffuseur SC 832 TP s'installe en lieu et place d'une dalle de faux plafond standard 600X600 mm.

Caractéristiques principales

- diffuseur concentrique fixe en acier SC 832,
- tôle de compensation carré en acier,
- acier avec peinture époxy :
 - standard : blanc RAL 9003 mat 30% de brillance,
 - option : autres RAL.
- fixation :
 - en lieu et place d'une dalle de plafond 600X600 mm,
 - raccordement sur circuit circulaire directement sur le col
- raccordement :
 - hors tout adapté au plafond en T 600X600 mm,
 - à l'aide d'un plénum.

Caractéristiques complémentaires

- accessoires :
 - registre BR type papillon avec 2 lames en V,
 - plénum de raccordement LRE en acier galvanisé.

Accessoires

Désignations	Références
PLÉNUM LRE842/883 F0 D200/200	11053312
REGISTRE CIRCULAIRE BR D200	11053221
Plénum LRE dif circulaire F0 D200 PC cfg	11053347
Plénum LRE isolé 5 faces dif circulaire F0 D200 PC cfg	11053367

Services associés

Garantie 2 ans

Diffuseur plafonnier

11051016


SC 832 TP F0 D200 (AxB=600x600)

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11051016	-

Données dimensionnelles

Références	P (mm)	A x B* (mm)	Ø B (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)
11051016	310	600X600	235	200	65	35

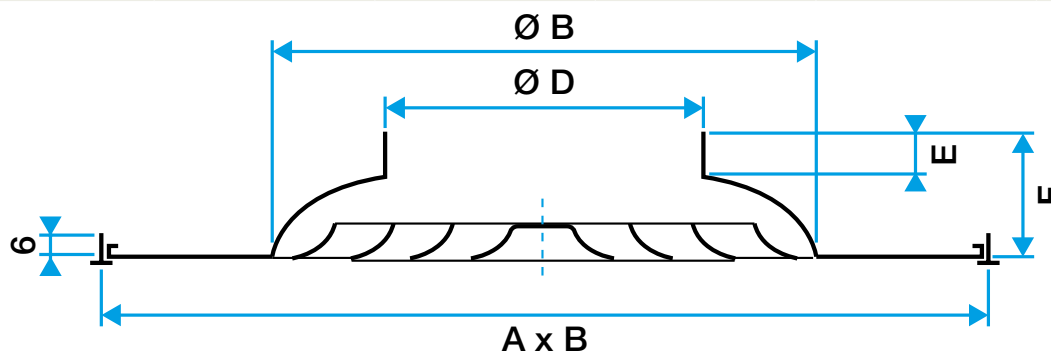

Diffuseur SC 832 TP

Données aérauliques

Références	Débit de confort < 35dBA (m³/h)
11051016	450