

Groupe extérieur Digital Inverter

RAV-GM1101AT 8P-E/Digital Inverter

Unité Extérieure Inverter DI 9,5/11,2kW


Date de création 06-10-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		RAV-GM1101AT 8P-E
Puissance froid	kW	9.5
Puissance chaud	kW	11.2
Débit d'air	m³/h	4080
Niveau de pression sonore (GV)	dB(A)	54
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	dB(A)	70
Plage de fonctionnement froid	°C	-15/46
Plage de fonctionnement chaud	°C	-15/15
Dimensions (H x L x P)	mm	890 X 900 X 320
Poids	kg	69
Type de compresseur		Twin Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)	m	5/8" / 3/8"
Longueur de liaison frigo min/max.	m	5/50
Dénivelé max.	m	30
Longueur sans appoint	m	30
Charge initiale de R32	kg (TeqCO2)	2.1(1.418)
Appoint de charge	g/m	35g/m
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini UE	mm²	5G2,5
Protection électrique	A	20
Section connexion UE / UI	mm²	4G1,5
Catégorie DESP		II

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

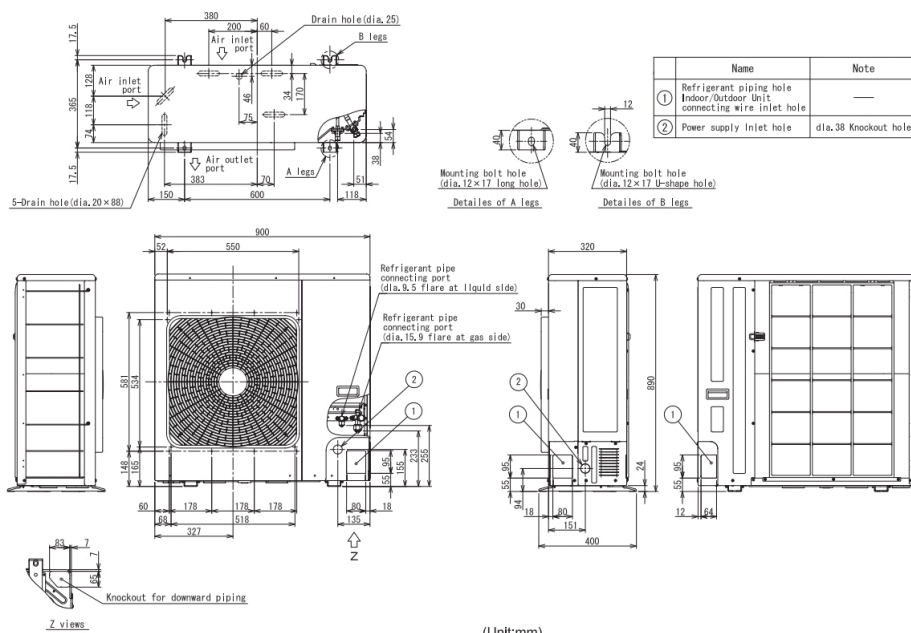

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.