

Plafonnier

RAV-RM1401CTP-E

Données




Unité intérieure		
Puissance froid nominale	kW	12,50
Puissance chaud nominale	kW	14,00
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	2040/1200
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/PV)	dB(A)	46/35
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	61/50
Dimensions (HxLxP)	mm	235 x 1586 x 690
Poids	kg	37

R32 R410A
avec TOSHIBA avec TOSHIBA

Dimensions

Orifice de sortie des conduites situé sur le dessus de l'unité (trou prédécoupé)

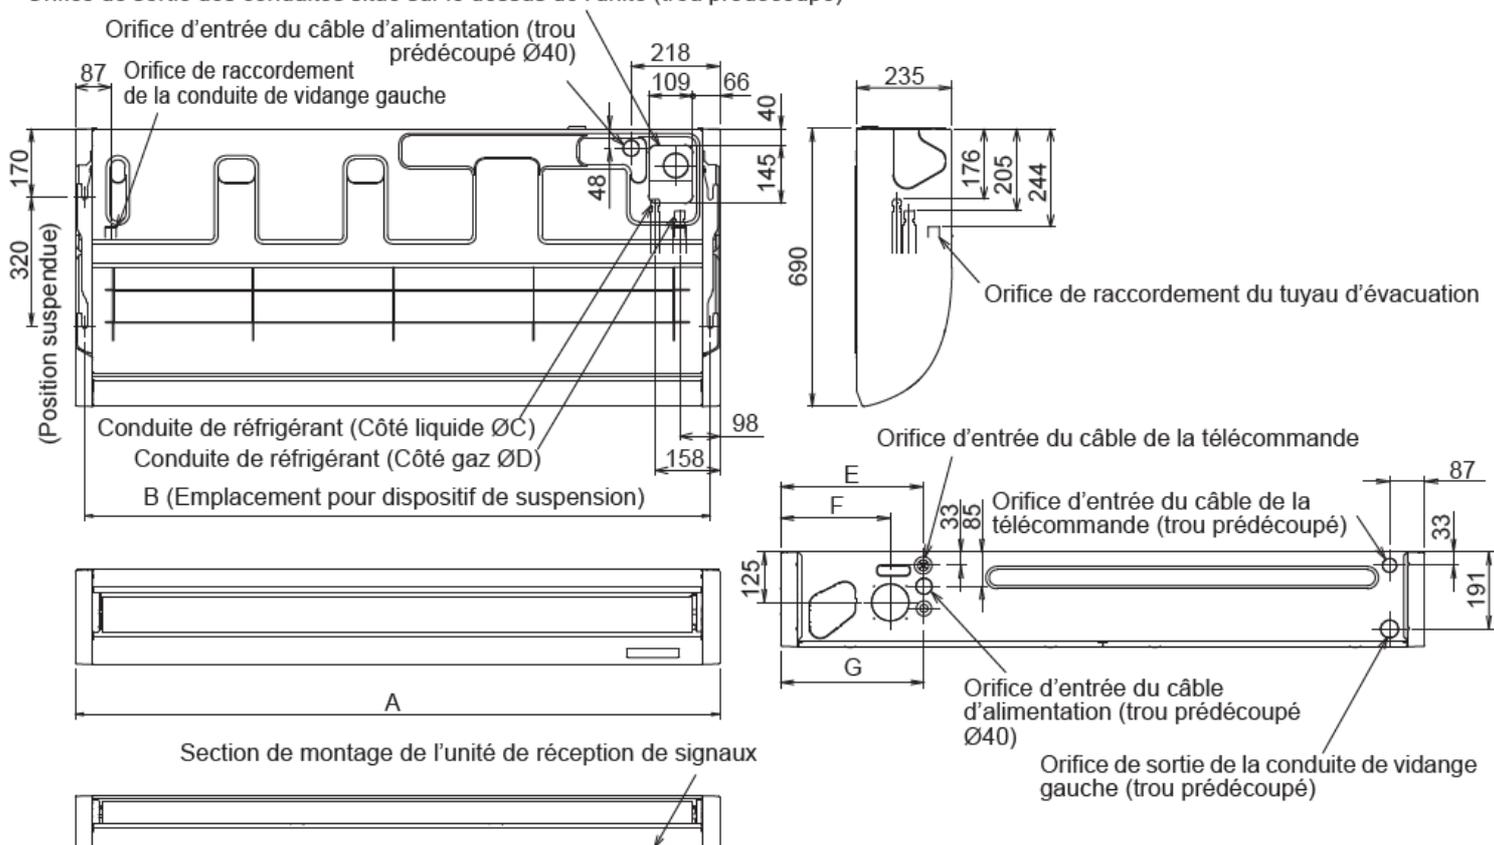

Section de montage de l'unité de réception de signaux

Modèle	A	B	C	D	E	F	G
RM40, RM56	950	906	Ø6,4	Ø12,7	351	270	353
RM80	1270	1223	Ø9,5	Ø15,9			
RM110, RM140	1586	1540			376	303	378



0 810 723 723

Service 0,05 € / appel
 → prix appel