

### Gainable compact

### RAV-RM1601BTP-E

#### Données




**R32 R410A**  
 avec TOSHIBA avec TOSHIBA

Unité intérieure		
Puissance froid nominale	kW	14,00
Puissance chaud nominale	kW	16,00
Débit d'air (GV/PV)	m <sup>3</sup> /h	2100/1260
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/PV)	dB(A)	40/33
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	55/48
Dimensions (HxLxP)	mm	275 x 1400 x 750
Poids	kg	40
Pression disponible standard *	Pa	50/120
Dimensions raccord plenum (HxL)	mm	180 x 1340

\* Réglage usine : pression minimum.

#### Dimensions

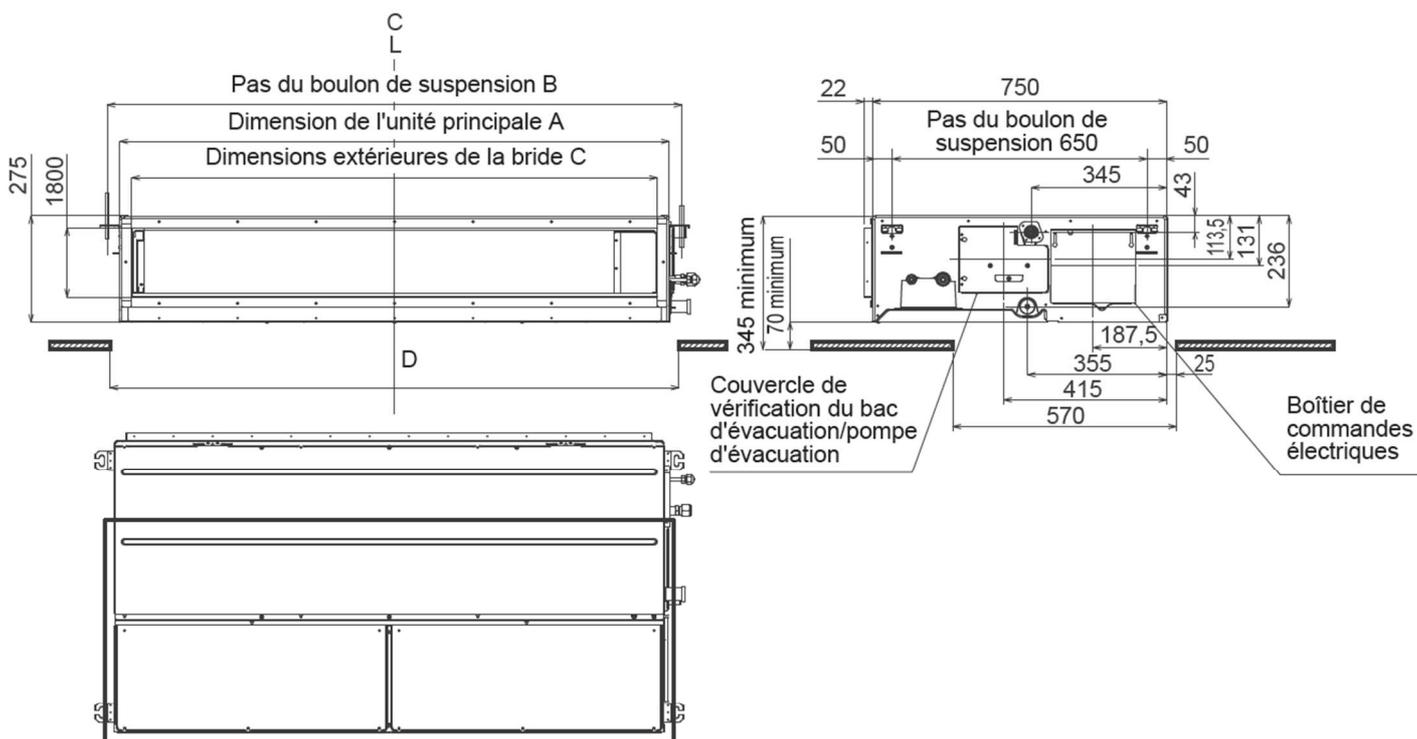

#### ▼ Dimension

Modèle	A	B	C	D
RM160	1400	1465	1340	1450



0810 723 723

Service 0,05 € / appel  
 + prix appel