

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Diffuseur 1-voie : MMU-UP0091YHP-E



UNITÉ DE 1 kW
& 150 MM



OPTION DÉTECTION
DE PRÉSENCE




OPTION KIT IONISEUR
PLASMA PM1.0



Gammes DRV	SMMSu	SMMSe	SHRMe	Mini-SMMSe
Compatibilités	✓	✓	✓	✓

Référence Diffuseur 1-voie		MMU-UP0091YHP-E
Référence sous-face		RBC-UY32P-E
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	2,8
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	3,2
Code puissance	CV	1,0
Puissance absorbée	kW	0,018
Intensité	A	0,19
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	520 / 290
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)	dB(A)	39 / 35 / 26
Dimensions (H x L x P)	mm	150 x 990 x 450
Poids	kg	14
Dimensions sous-face (H x L x P)	mm	30 x 1220 x 530
Poids sous-face	kg	4
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	3/8 - 1/4
Diamètre extérieur des condensats	mm	32
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50

Dimensions :

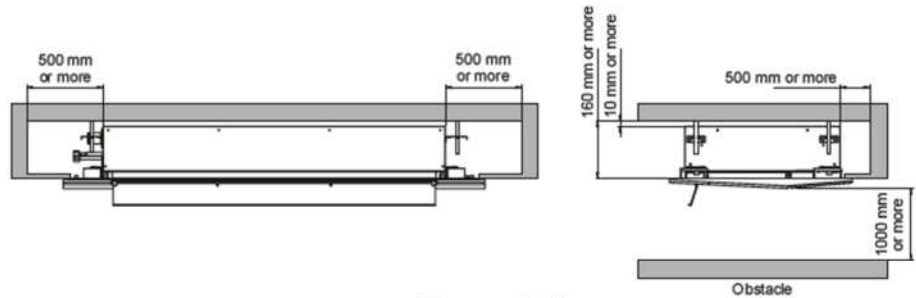

The space that is necessary for equipping and service

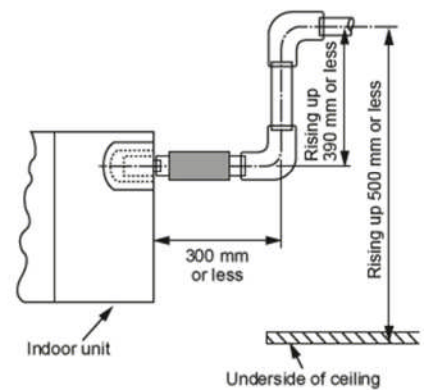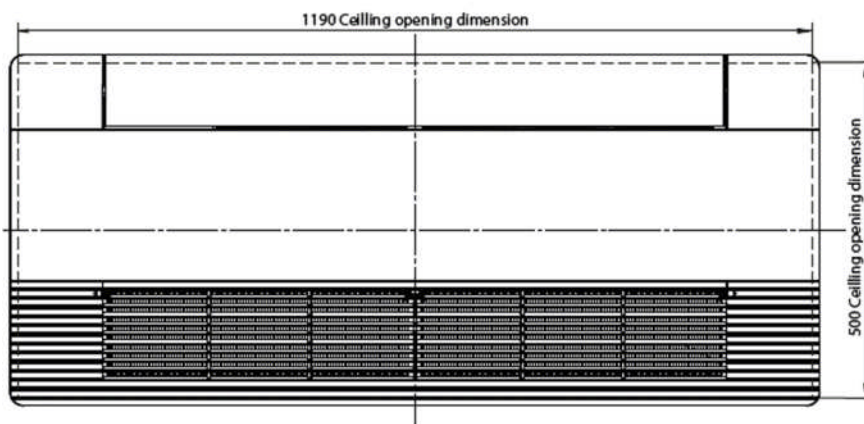

Drain upstanding size

