

Cassettes 4 voies 600x600 ultra-compacte

RAV-RM561MUT-E


Données



R32 R410A
avec TOSHIBA avec TOSHIBA

Dimensions

Unité intérieure		
Puissance froid nominale	kW	5,00
Puissance chaud nominale	kW	5,30
Débit d'air (GV/PV)	m ³ /h	798/546
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/PV)	dB(A)	44/35
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	59/50
Dimensions (HxLxP)	mm	256 x 575 x 575
Poids	kg	15
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm	12 x 620 x 620
Poids de la sous-face	kg	2,5
Référence de la sous-face		RBC-UM21PGW-E

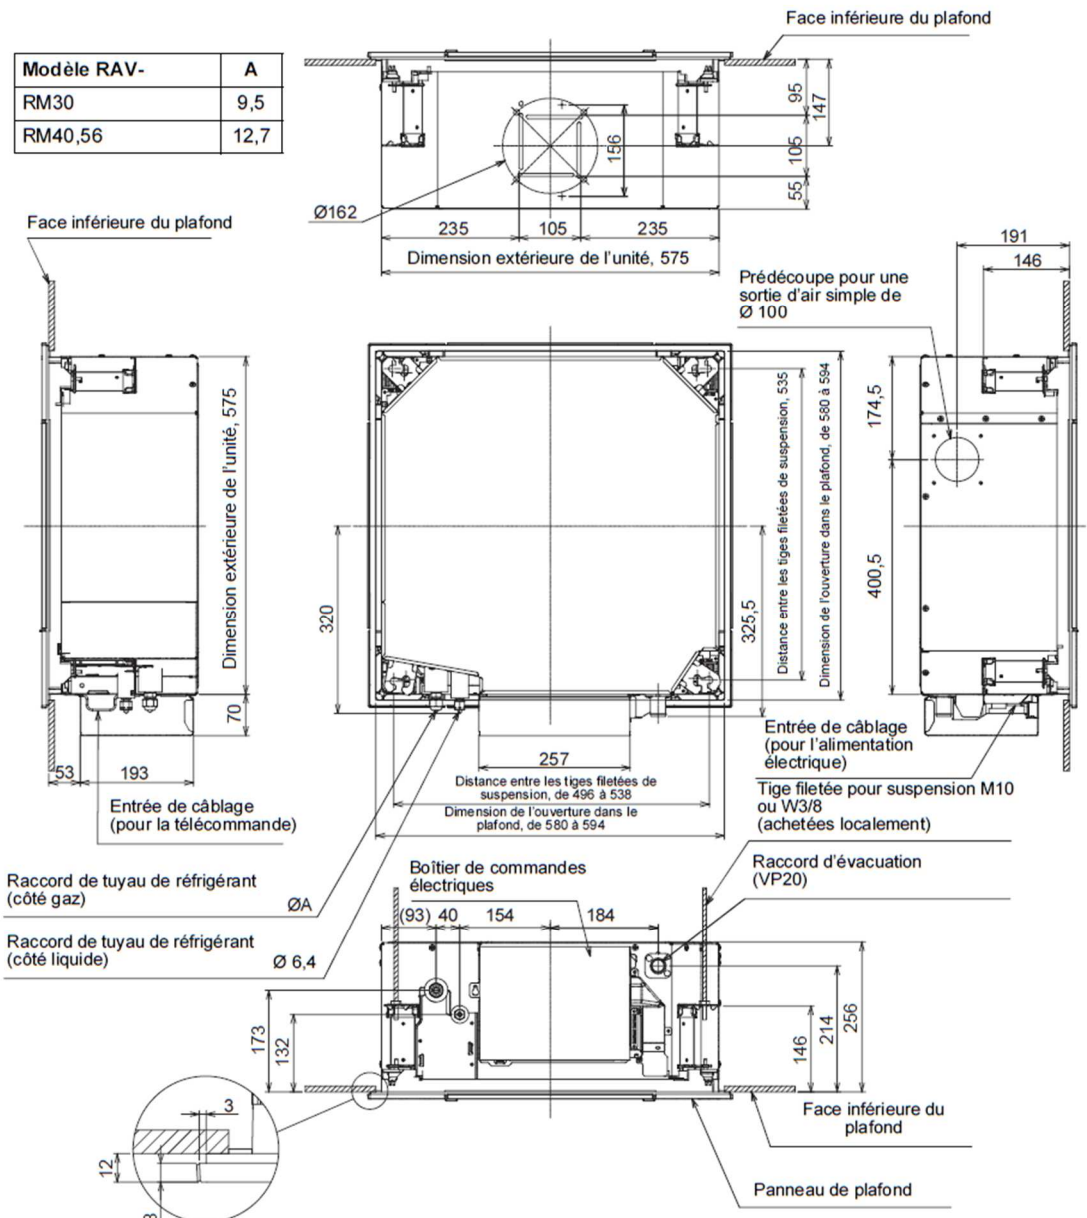

0 810 723 723

Service 0,05 € / appel
+ prix appel