


Test du fil incandescent	650 °C	Indice de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK08	Pour boîtes à encastrer	GW66681 - GW66681PM
Pour boîtes de fond	GW66676	Pour socles de prise	Horizontal SBF
Electrocod	2220	Pour coffrets	GW68006N/09N/19N

### DIMENSIONS

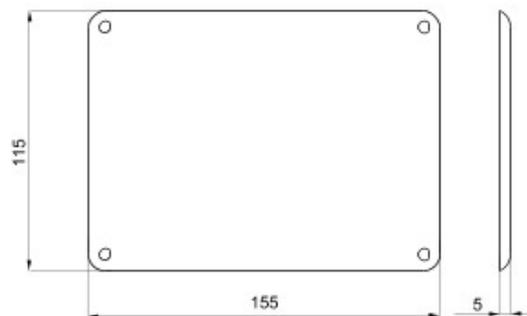

### SYMBOLE TECHNIQUE

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

