

ACCESSOIRES

ÉCARTEUR LAINE DE VERRE POUR DALLES 600X600



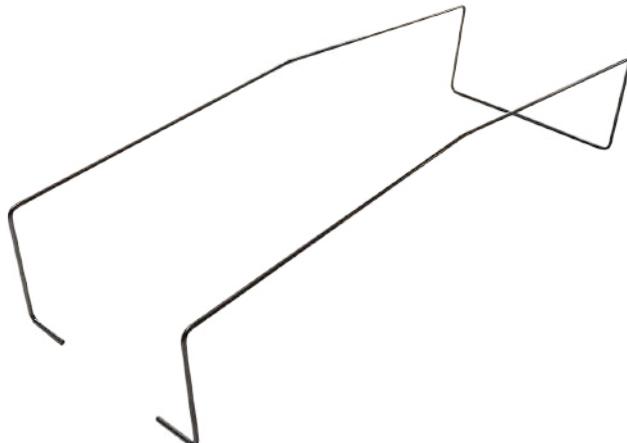


Schéma technique

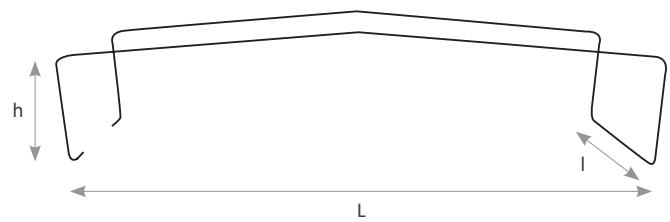

Illustration

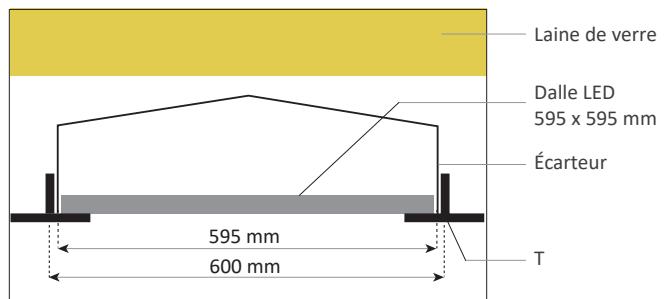

POINTS FORTS :

- Compatibilité : convient aux dalles LED standards.
- Sécurité : évite le contact entre le luminaire/driver et l'isolant (laine de verre/roche).
- Installation facile : se positionne facilement dans l'interstice des T (600mm) et de la dalle (595mm).

Référence	Code	Dimensions $h \times l \times L$ (mm)	Colisage
-----------	------	---	----------

Écarteur laine de verre - pour Dalles 600*600	3813710	150 x 200 x 600	1
---	---------	-----------------	---

Arche en acier galvanisé
Convient pour des dalles LED de 600 x 600 mm
Évite le contact entre la dalle et l'isolant

Ark made of galvanized steel
Suitable for 600 x 600 mm LED panels
Avoids the contact between the panel and the insulation

Pour la pose de dalle en plafond isolé par laine de verre,
ou laine de roche en rouleaux

For the installation of panels in ceiling insulated by glass wool,
or rolls of rockwool

Classement feu : Euroclasse A1
NF 15-100

Fire classification : Euroclass A1
NF 15-100