


LED GU10 DIMMABLE


GU10 BLANC DIM - 6W 590lm 36° - 3000K



Schéma technique



Distribution de l'intensité lumineuse

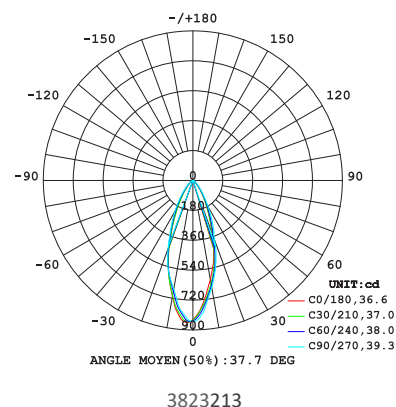

INFORMATIONS CLÉS :

- GU10 hyper standard en version dimmable.
- Economique.

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Candelas	Angle	Colisage
GU10 blanc DIM - 6W 590lm 36° - 3000K	3823213	6 W	3000 K	590 lm	950 cd	36 °	1

8 LEDs Samsung 2835	8 Samsung 2835 chips
Tension d'entrée : 220 - 240 Vac	Input voltage : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Dimmable de 5 à 98 %	Dimmable from 5 to 98 %
Dimmable avec variateurs en phase montante comme la plupart des lampes à incandescence GU10 dimmables (essai conseillé)	Dimmable with leading edge dimmers as most incandescent GU10 dimmable lamps (recommended test)
Meilleure performance de gradation, pas de scintillement lors de la variation	Better dimming performance, no flicker during dimming
IRC : 80	CRI : 80
Protection thermique intégrée	Integrated thermal protection
Efficacité lumineuse : 98 lm/W	Light efficiency : 98 lm/W
Facteur de puissance : >0,6	Power factor : >0,6
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
Nombre d'allumages ON/OFF : 25 000	ON/OFF cycles : 25 000
EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN62560:2012+A1:2015 ; EN62493:2015 ; IEC TR 62778:2014	EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN62560:2012+A1:2015 ; EN62493:2015 ; IEC TR 62778:2014