




EUR632 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SÉCURITÉ ET SÉPARATION 2X24V - 630VA - IP00

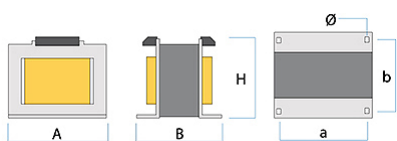

Référence commerciale : 12281
Référence technique: S03Q28LV00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-6
Puissance : 630 VA
Tension primaire : 230-400V
Tension secondaire : 2x24V (24-48V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : sécurité et séparation des circuits
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 13,4 W
Pertes en charge : 30,4 W
Chute de tension : 4,6 %
UCC : 4,2 %
Rendement : 93,5 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 153 x 128 x 133 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 125 x 105 mm
Diamètre de fixation (\emptyset) : 9x18 mm
Poids : 9 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 6,3A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 6,3A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 3,15A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 3,15A
Secondaire 24V : 1 x 25A
Secondaire 48V : 1 x 12A

OPTIONS:

Aucune option trouvée.