
1030250JBSHB2BLT2000

CAELIFLEX SHB2 3G2.5mm² HSLH-JB/OB HD308S2 Blanc

DESCRIPTION

Les câbles CAELIFLEX JB/OB SH B2ca, type HSLH-JB/OB, sont utilisés comme câbles d'énergie, de liaison et de raccordement dans les équipements électriques en pose fixe et utilisation mobile, en mouvement libre, sans effort de traction et sans guidage forcé. Ils sont une alternative LSZH CPR B2ca s1a,d1,a1 aux câbles H05VV-F PVC Eca. Ils sont recommandés sur sites industriels, nucléaires, sidérurgie, chimie et infrastructures recevant du public.

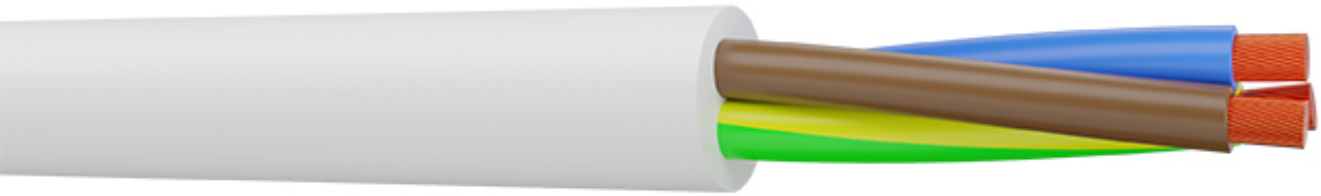

AVANTAGES

- LSZH
- CPR B2ca s1a,d1,a1
- Code couleur HD308S2

Autres structures, sections, couleur : nous consulter.

Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	HSLH-JB-B2ca
Construction (mm²)	3 G 2,5 mm²
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	2,50 mm²
Composition âme	IEC 60228 Cl. 5
Nature de l'isolant	LSZH Compound
Assemblage conducteurs	Multi-conducteurs
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Couleur	Blanc
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	6.7
Gel d'étanchéité	Non
Poids (Kg/Km)	140

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V / 500 V
Tension de test (V)	3 kV

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	B2ca s1a, d1, a1
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1 Non propagateur de l'incendie IEC 60332-3-24
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 2000m

Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.