


1KVXHF5G25SHB2

Câbles d'alimentation 1000V rigides non armés LSZH CPR B2ca 1KVXHFA 5G2.5



DESCRIPTION

Les câbles 1KVXHF non armés sont prévus pour l'alimentation des équipements électriques industriels et tertiaires de forte puissance. Sa gaine sans halogène et IEC 60332-3 est idéale pour les sites industriels, nucléaires, sidérurgie, chimie et infrastructures recevant du public.

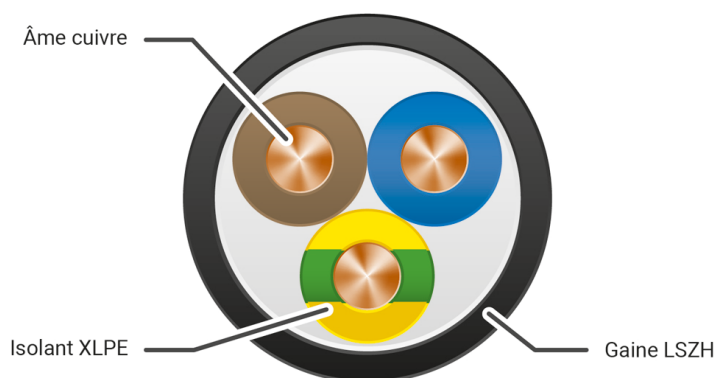

AVANTAGES

- Sans halogène (LSZH)
- CPR : B2ca s1a,d0,a1 multiconducteurs
- CPR : B2ca s1a,d1,a1 monoconducteur
- UV résistance condition Nord Europe
- AD7 Possibilité de recouvrement, intermittent, partiel ou total d'eau douce

AXINDUS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	XHFPOWER
Construction (mm ²)	5 G 2,5 mm ²
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	2,50 mm ²
Composition âme	< 4mm ² : âme rigide IEC 60228 classe 1 ≥ 6mm ² : âme rigide multibrin IEC 60228 classe 2
Nature de l'isolant	XLPE
Mode de repérage de l'isolant	HD 308 S2
Assemblage conducteurs	Multi-conducteurs
Matière de la gaine interne	LSZH
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Couleur	Noir
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	12.1
Poids (Kg/Km)	260

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	600 / 1000 V
Tension de test (V)	3.5 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	conform to IEC 60228 class 1/2

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	7 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext
Température maximum admissible sur l'âme (°C)	90°C
Température maximum admissible en court circuit (°C)	250°C
Indice de Protection	AD7

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	B2ca s1a, d0, a1
Comportement au feu	IEC 60332-1, IEC 60332-3-24
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1 Non propagateur de l'incendie IEC 60332-3-24
Résistance aux UV	Oui

Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
-------------------------	-----------------