
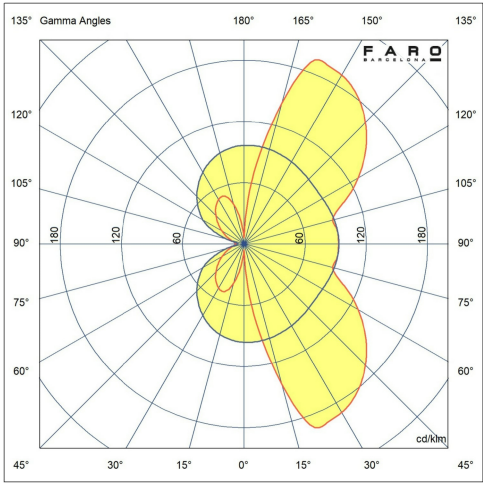


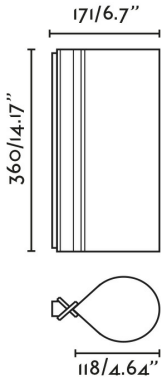

Fixation	Mur
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	II
IP	20
Puissance (W)	5
Classe énergétique source lumineuse	E
Source lumineuse	SMD LED
Flux lumineux (lm)	229
Température de couleur (K)	2700K
Orientation de la lumière	Directe
IRC	>80
Système de contrôle	On/off
Type d'interrupteur	On/Off
Longueur du câble	1500 mm
Matériau de la structure	Bois de Noyer
Matériau de l'abat-jour	Papyrus
Finition de la structure	Noyer
Finition de l'abat-jour	Beige
Accessoire inclus	Accesorio cable con enchufe

Instructions d'installation

Étiquette énergétique

Photométrie



