




Fixation	Plafond
Tension (V)	100V-277V
Hertz	50/60Hz
Classe	II
IP	20
Puissance (W)	3
Source lumineuse	GU10 LED
Format de l'ampoule	MR11
Nombre de douilles	3
Orientation de la lumière	Directe
Degrés d'inclinaison	25
Degrés de rotation 2	360
Matériau de la structure	Aluminium
Finition de la structure	Blanc
Dimensions de découpe pour encastrément	158x52
Hauteur minimale d'encastrément (mm)	110
Épaisseur maximale du plafond (mm)	15

 Instructions d'installation

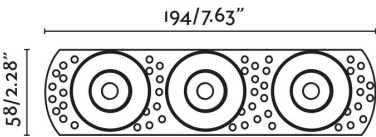

Ampoules recommandées



Ampoule MR11 GU10 3W 2700K 38° Verre

Référence	17537
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	3
Flux lumineux (lm)	220
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	38



Ampoule MR11 GU10 3W 3000K 38° Verre

Référence	17538
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	3
Flux lumineux (lm)	230
Température de couleur (K)	3000K
Degrés d'ouverture	38