




Fixation	Mur
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	II
IP	20
Puissance (W)	15
Source lumineuse	E27 LED
Format de l'ampoule	G45
Nombre de douilles	1
Orientation de la lumière	Directe
Degrés d'inclinaison	45
Degrés de rotation 2	355
Type d'interrupteur	On/Off
Matériau de la structure	Acier
Matériau de l'abat-jour	Acier
Finition de la structure	Gris mousse
RAL/Pantone structure	RAL7003
Finition de l'abat-jour	Gris mousse

Instructions d'installation

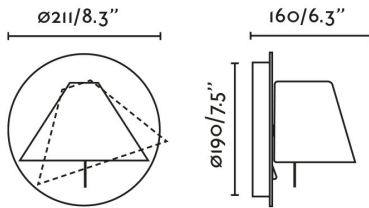

Ampoules recommandées



Ampoule G45 MAT LED E27 4W 2700K 450LM

Référence	17462
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	4
Flux lumineux (lm)	400
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	360



Ampoule G45 FILAMENT E27 LED 2W 2700K

Référence	17417
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	2
Flux lumineux (lm)	220
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	360

