


| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Fixation | Sol, Mur |
| Tension (V) | 220V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| Classe | I |
| IP | 65 |
| IK | 06 |
| Puissance (W) | 13 |
| Classe énergétique source lumineuse | F |
| Source lumineuse | COB LED |
| Durée de vie | 50.000h L80 B10 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Flux lumineux (lm) | 1313 |
| Température de couleur (K) | 3000K |
| Degrés d'ouverture | 20 |
| Orientation de la lumière | Directe |
| Degrés d'inclinaison | 135 |
| Degrés de rotation 2 | 60 |
| Risque photobiologique | 1 |
| IRC | >90 |
| Adapté pour les zones côtières | Oui |
| Système de contrôle | On/off |
| Courant d'alimentation | 350 mA |
| Matériau de la structure | Aluminium + ABS |
| Matériau du diffuseur | PC |
| Finition de la structure | Noir+Noir |
| RAL/Pantone structure | 9005 |
| RAL/Pantone abat-jour | 9005 |
| Finition du diffuseur | Transparent |
| Accessoire inclus | Estaca |


↓ Instructions d'installation

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie

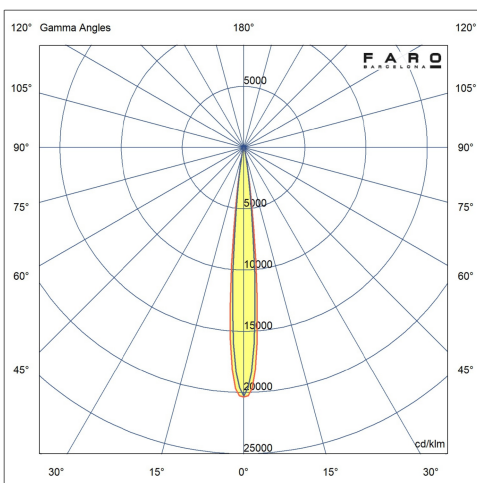

Accessoires associés



SAU M Accessoire honeycomb noir

| | |
|--------------------------|-----------|
| Référence | 71785H |
| Matériau de la structure | Aluminium |



SAU M Accessoire arbre noir

| | |
|--------------------------|---------|
| Référence | 71785F |
| Matériau de la structure | Textile |



SAU M Accessoire visière noir

| | |
|--------------------------|-----------|
| Référence | 71785V |
| Matériau de la structure | Aluminium |

