

Bassi Blanc 690lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

611187

EAN:

7021986111873

**Électrique**

System wattage:

11W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Luminous flux:

690lm

Efficacité:

63 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B50>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opale

Faisceau:

120°

Groupe de risque photobiologique:

RG 0

Contrôle/Dimming

Type:

Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:

Classe II

Classe de protection incendie:

850°C - 30s

CEE:

RES-EC-103

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

E

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc (RAL 9003)

Matériau de la verrine:

Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur / Extérieurs

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:

240

Largeur (mm) W:

240

Hauteur (mm) H:

80



Poids (kg) brutto/netto:

2.136 / 1.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

240 x 240 x 80

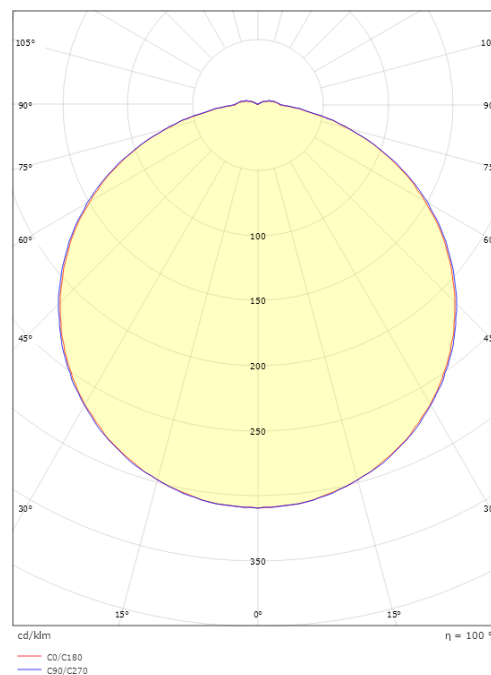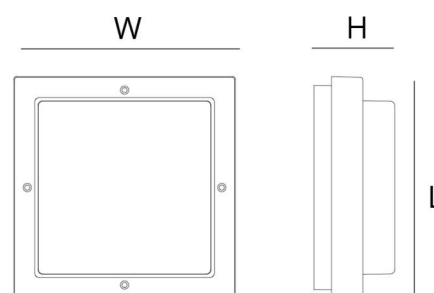

7 0 2 1 9 8 6 1 1 1 8 7 3