Facet II

Facet II 1200 Blanc 4470lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 8246090407
EAN: 5703821171991

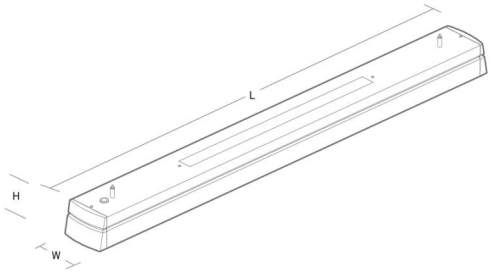

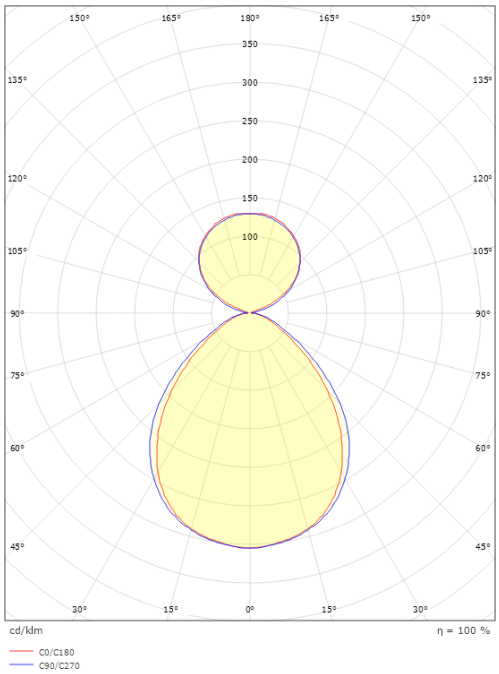

Électrique

System wattage:	31W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Courant de fuite (mA):	0.55

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	4470lm
Efficacité:	144 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>100,000
Durée de vie:	L94>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe/Indirecte 65/35%
Optique:	Lentille C, conique à prismes
UGR:	UGR<19
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Contrôle/Dimming

Type:	Non dimmable

Protection

Classe Isolation:	Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Matériaux et finition

Embase:	Feuille d'acier
Couleur:	Blanc (RAL 9010, brillance 25%)
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:	Suspendu, Intérieur
Module:	1200
Kit suspension:	Kit de câble avec boucle M4 2x2 m
Câble:	Cable 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white

Dimensions

Longueur (mm) L:	1196
Largeur (mm) W:	112
Hauteur (mm) H:	80
Poids (kg) brutto/netto:	5.3 / 5.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1245 x 113 x 98

5 7 0 3 8 2 1 1 7 1 9 9 1