

Zip Aneto Mini



Zip Aneto Mini Blanc 530lm 2700K Ra>90 Coupure de phase

Codes-articles: 320793
EAN: 7021983207937



Électrique

Wattage: 6,5W
System wattage: 6.5W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 180, B16: 300, C10: 180, C16: 300

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 530lm
Efficacité: 82 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L80/B20>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 42°
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_(PstLM): 0.01
Effet stroboscopique_(SVM): 0.02

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Rail Zip (adaptateur inclus)

Dimensions

Hauteur (mm) H: 85
Diameter (mm) D: 65
Poids (kg) brutto/netto: 0.37 / 0.31

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 140 x 70 x 115

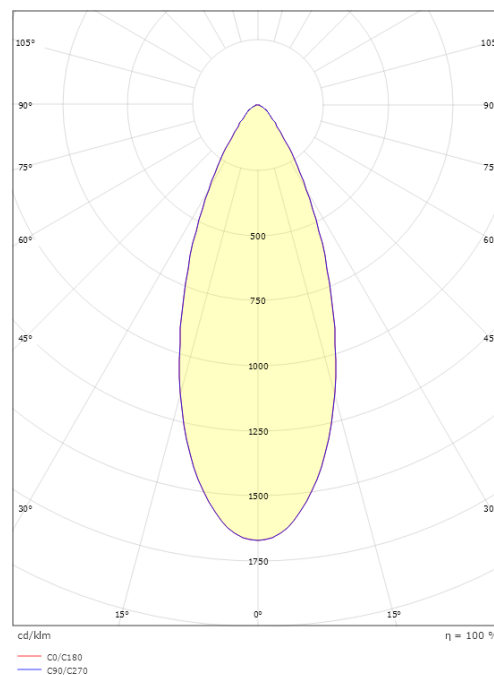

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 9 3 7