

# Econ Midi 2000



## Econ Midi 2000 Blanc 2030lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 143070  
EAN: 7021981430702




### Électrique

System wattage: 18W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 2030lm  
Efficacité: 113 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B10>100,000  
Durée de vie: L80/B10>60  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 120°



### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 98  
Diameter (mm) D: 350  
Poids (kg) brutto/netto: 2.072 / 1.872

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 360 x 360 x 100

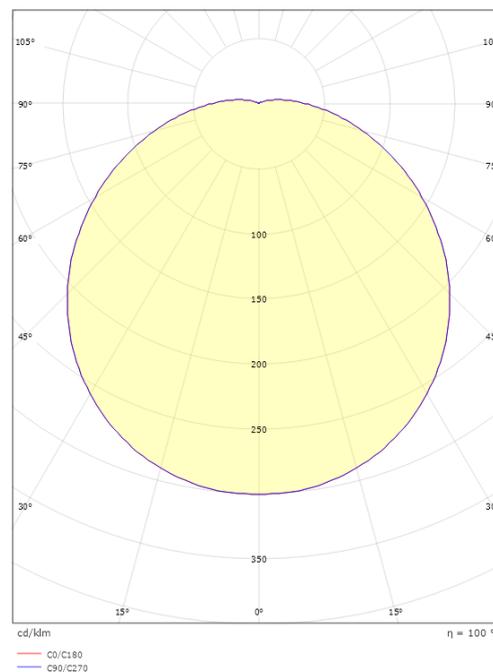

7 0 2 1 9 8 1 4 3 0 7 0 2