

Fevik Asymétrique



Fevik Asymétrique Graphite Asymétrique 2470lm 4000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles:

623251

EAN:

7021986232516



Électrique

System wattage: 25W

Tension: 220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Luminous flux: 2470lm

Efficacité: 99 lm/W

Température des couleurs: 4000K

Rendu des couleurs (CRI): Ra>70

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L90/B10>100,000

Distribution de la lumière: Asymétrique

Optique: Verre transparent

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I

CEE: RES-EC-104

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression

Couleur: Graphite

Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Extérieurs

Connexion: Bornier sans vis

Surface au vent: 0,0233m² - Max 4 kg

Dimensions

Longueur (mm) L: 300

Largeur (mm) W: 223



Hauteur (mm) H: 110

Profondeur (D): 276

Poids (kg) brutto/netto: 3.96 / 3.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 276 x 223 x 110

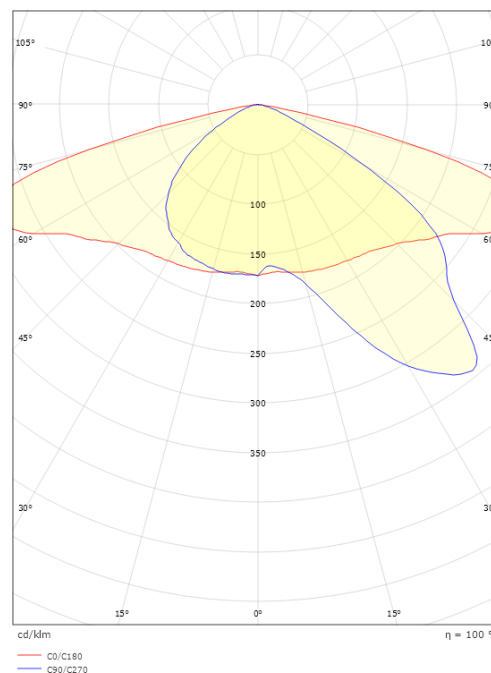

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 1 6