

# Inspire R



## Inspire R Blanc 300 980lm 4000K Ra 98 DALI / Push Dim

Codes-articles: 212438  
EAN: 7021982124389



### Électrique

System wattage: 15W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 980lm  
Efficacité: 65 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Lentille  
Faisceau: 55°  
UGR: UGR<19  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Contrôle/Dimming

Type: DALI / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)

### Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur  
Module: Encastré  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 303  
Largeur (mm) W: 62  
Hauteur (mm) H: 40  
Poids (kg) brutto/netto: 0.585 / 0.519

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 317 x 121 x 54

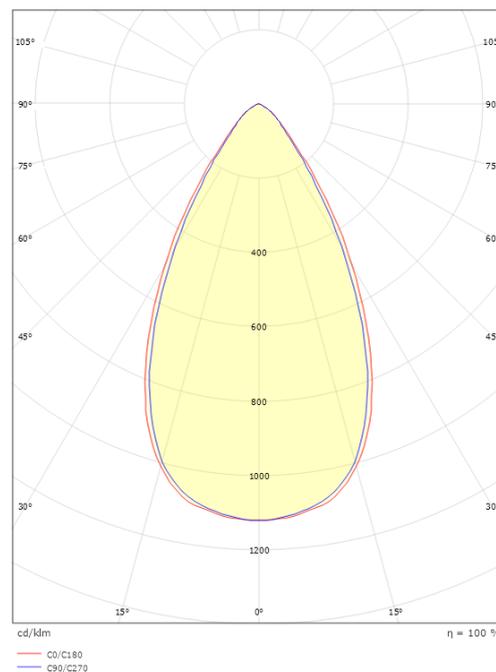

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 3 8 9