

Inspire S 150 Blanc 470lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

320821

EAN:

7021983208217



Électrique

System wattage:	8W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	470lm
Efficacité:	59 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Faisceau:	55°
Stroboscopique visible (SVM):	0.1
Effet stroboscopique (SVM):	0.1

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante
Alimentation:	200mA

Protection

Classe Isolation:	Classe I
-------------------	----------

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion



Montage:	Intérieur
Module:	150
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:	160
Largeur (mm) W:	59
Hauteur (mm) H:	85
Poids (kg) brut/netto:	0.689 / 0.649

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	169 x 93 x 69
---------------------------------	---------------

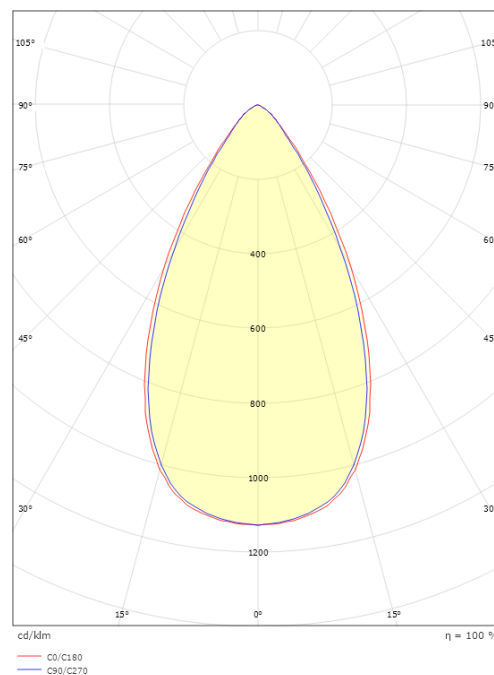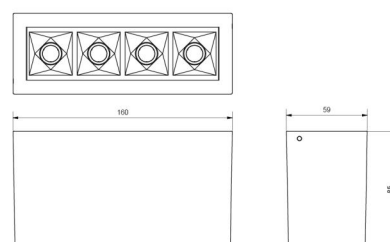

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 1 7