

Sense Line



Sense Line 120x600 Blanc Linect 1230lm 4000K Ra>80 DALI

Codes-articles:

212693

EAN:

7021982126932



Électrique

System wattage:	10W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Source lumineuse incluse:	Oui
Luminous flux:	1230lm
Efficacité:	123 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opalprism
Faisceau:	84°
UGR:	UGR<19
Stroboscopique visible (SVM):	0.34
Effet stroboscopique (SVM):	0.09

Contrôle/Dimming

Type:	DALI
-------	------

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
-------------------	----------------

Matériaux et finition

Embase:	Feuille d'acier
Couleur:	Blanc
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage:	Encastré, Intérieur
Module:	120x600
Connexion:	Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:	595
Largeur (mm) W:	118
Hauteur (mm) H:	35
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	35
Poids (kg) brut/netto:	1.1 / 0.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	750 x 135 x 54
---------------------------------	----------------

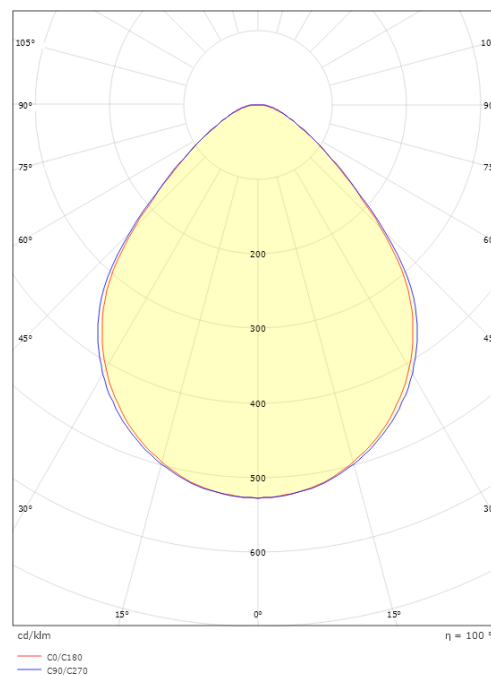

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 3 2