

# Disc Connect



## Disc 480 Blanc 3100lm 3000K Ra>90 Connect

Codes-articles: 606239  
EAN: 7021986062397



### Électrique

System wattage: 29W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54  
PE Courant de fuite (mA): 0.50

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Luminous flux: 3100lm  
Efficacité: 107 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
Faisceau: 85°

### Contrôle/Dimming

Type: Connect

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Module: 480  
Connexion: Bornier sans vis 3 pôles

### Dimensions


Hauteur (mm) H: 55  
Diameter (mm) D: 470  
Poids (kg) brutto/netto: 4.845 / 4.433

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 490 x 485 x 60

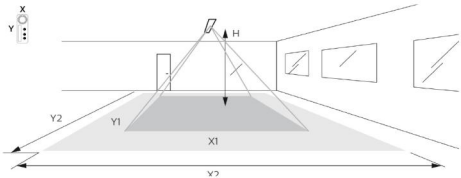

| H (m) | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|       | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |

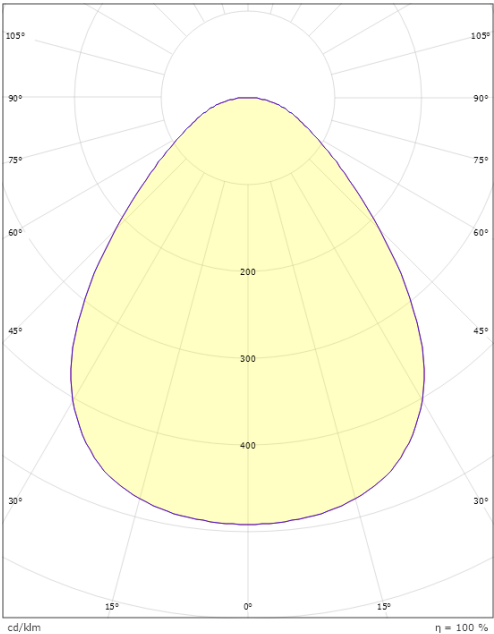

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 6 2 3 9 7