

Lineal Cubic Surface-Suspended



Lineal Cubic 560 Noir 2220lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246095774

EAN: 5703821180283



Électrique

System wattage: 27W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Luminous flux: 2220lm
Efficacité: 82 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Cubic Optic Noir
UGR: UGR<19

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Module: 560
Connexion: 5 pol Winsta mini et 5x1,5 avec câblage traversant

Dimensions

Longueur (mm) L: 561
Largeur (mm) W: 42
Hauteur (mm) H: 70
Poids (kg) brutto/netto: 1.5 / 1.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 650 x 95 x 64

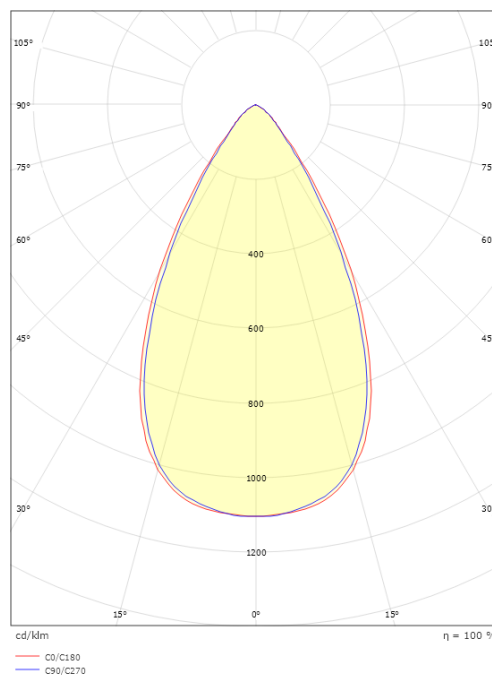

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 8 3