

LCAE MPSS224-120 SHT

2x2xAWG24/7 – 120 Ohms - LSZH

2x2xAWG24/7 – 120 Ohms - LSZH


FT 1 28/02/2024 FR

Application

Câble ordinateur basse tension; transmission signal RS 232 - RS 422 - RS 485 - Modbus

Application

Low voltage computer cable; signal transmission RS 232 - RS 422 - RS 485 - Modbus

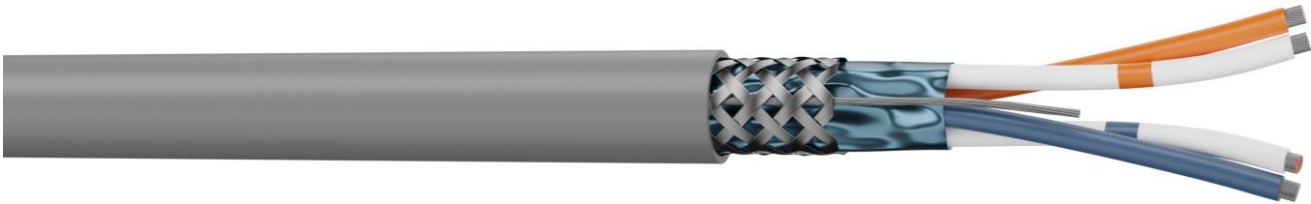

Remarques

- conforme au RoHS

Remarks

- conform to RoHS

Construction

Matériau du conducteur	cuivre étamé
Classe du conducteur	AWG 24: 7 x 0,20mm
Isolant conducteur	PE
Repérage	Ø: 1.75 mm nominal paire 1: Bleu/Blanc - Bleu paire 2: Orange/Blanc - Orange
Assemblage	2 paires torsadées
Blindage général	ruban aluminium / polyester drain de masse 7x0,20 mm tresse de cuivre étamé, recouvrement 80%
Gaine extérieure	LSZH compound Ø ext: 7.90 mm
Couleur de la gaine	Gris
Marquage	LCAE MPSS 224 SH - 120 Ohms - LSZH - 2x2xAWG24 - CAE - code lot - marquage métrique

Données techniques

Tension nominale	300 V
Résistance électrique	99 Ω / km
Impédance nominale	120 Ω
Capacité	conducteur/conducteur: 42 pF/m conducteur/blindage: 75 pF/m
Rayon de courbure min	8 x d
Temp. service min/max	-20°C / +80°C
LSZH	IEC 60754-1 & -2 IEC 61034-1 & -2
Comportement au feu	IEC 60332-1
CPR Level	Eca EN50575

Structure

conductor material	stranded tinned copper
conductor class	AWG 24: 7 x 0,20mm
core insulation	PE
core identification	Ø: 1.75 mm nominal pair 1: Blue/White - Blue pair 2: Orange/White - Orange
stranding	2 twisted pairs
overall shield	aluminium / polyester drain wire 7x0,20mm tinned copper braid, coverage 80%
outer sheath	LSZH compound Ø out: 7.90 mm
sheath colour	Grey
Marking	LCAE MPSS 224 SH - 120 Ohms - LSZH - 2x2xAWG24 - CAE - batch code - metric marking

Specifications

rated voltage	300 V
electrical resistance	99 Ω / km
nominal impedance	120 Ω
capacity	core/core: 42 pF/m core/shield: 75 pF/m
min.bending radius	8 x d
operat.temp. min/max	-20°C / +80°C
LSZH	IEC 60754-1 & -2 IEC 61034-1 & -2
Burning behavior	IEC 60332-1
CPR level	Eca EN50575

- versions spéciales, autres dimensions, sections, couleur de la gaine et des conducteurs sur demande
- we are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket colours on request.