


REF : SxAL

Câble alarme souple

FT 2 09/06/2017 FR

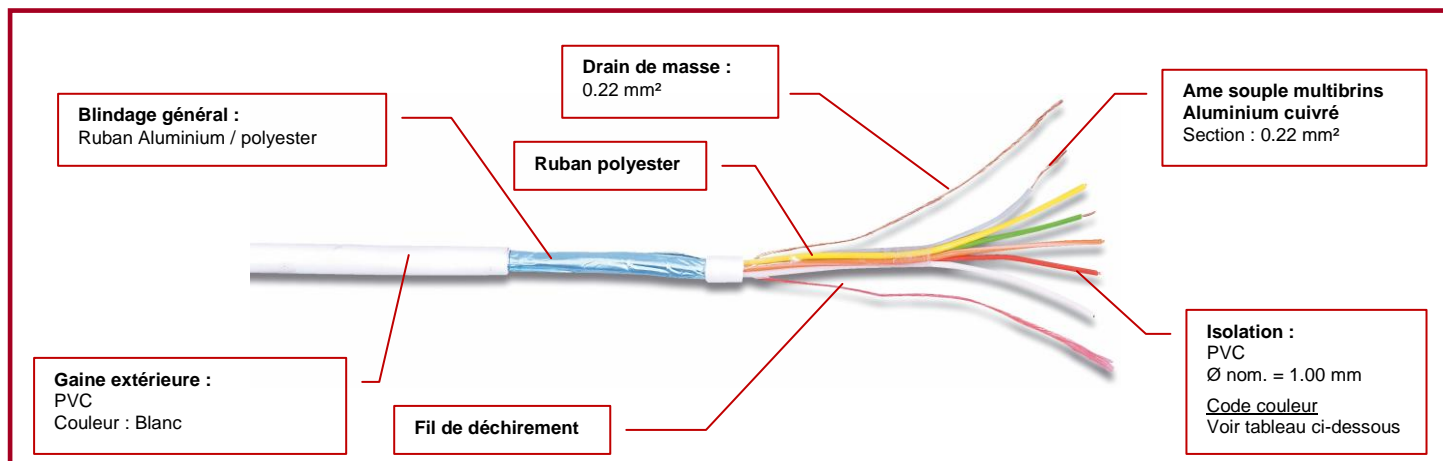

INFORMATIONS PRODUITS

Application

La série SxAL est composée de câbles multi-conducteurs souples qui permettent le raccordement des différents périphériques (contacts, capteurs, détecteurs, ...) aux centrales d'alarme. Leur écran général Aluminium les protège contre les perturbations électromagnétiques environnantes.

Références produits

REF	$n \times \text{mm}^2$	mm ext.
S4AL	4 x 0.22	3.80
S6AL	6 x 0.22	4.40
S8AL	8 x 0.22	4.70
S10AL	10 x 0.22	5.50
S12AL	12 x 0.22	5,80
S14AL	14 x 0.22	5,90
S20AL	20 x 0.22	6.70

Code couleur de l'isolant

1	Blanc	11	Bleu foncé
2	Rouge	12	Rose
3	Jaune	13	Blanc / Marron
4	Vert	14	Blanc / Violet
5	Gris	15	Blanc / Vert
6	Orange	16	Blanc / Bleu
7	Bleu clair	17	Blanc / Gris
8	Marron	18	Blanc / Jaune
9	Violet	19	Blanc / Noir
10	Noir	20	Blanc / Rouge

Propriétés électriques

Tension de service :	200 V
Résistance électrique max. à 20°C :	245 Ω/km

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1

EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca

Packaging

100 m en boîte carton blanche.
500 m touret



Température de service :
- 10°C → + 80°C



Rayon de courbure minimum :
10 x Ø



Conforme à la directive RoHS