


GRILLES DE SOUFLAGE / REPRISE



GRILLES LINÉAIRES À AILETTES FIXES

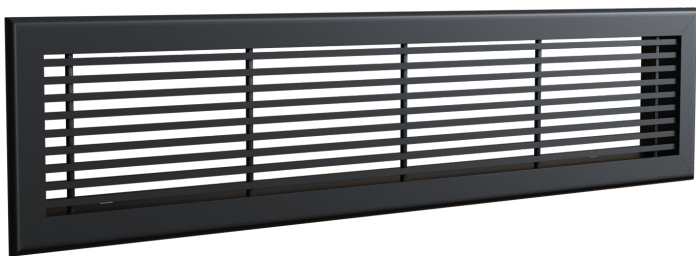

GRILLE LINÉAIRE GSL

Grille linéaire à ailettes fixes aluminium - peinture époxy anthracite (RAL 7016) ou noir mat (RAL 9005)

- 6 références pour le soufflage
- 6 références pour la reprise (aspiration)
- Design sobre et minimaliste
- Grilles également disponibles en blanc mat

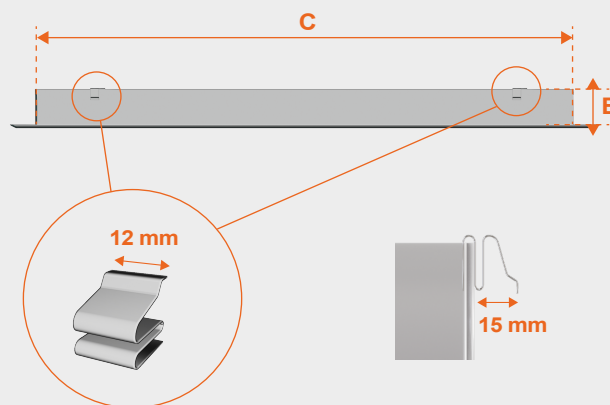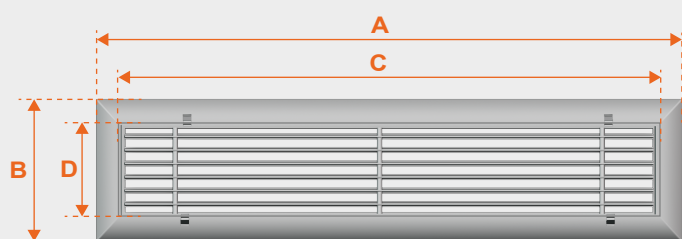


DIMENSIONS

Référence	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	Dimensions A-B-C-D-E (mm)	Poids (g)
GSL 600x150 AN	520	760	638 x 188 x 580 x 130 x 50	1120
GSL 600x150 NM	520	760	638 x 188 x 580 x 130 x 50	1120
GSL 800x150 AN	700	1000	838 x 188 x 780 x 130 x 50	1460
GSL 800x150 NM	700	1000	838 x 188 x 780 x 130 x 50	1460
GSL 1000x150 AN	880	1270	1038 x 188 x 980 x 130 x 50	1760
GSL 1000x150 NM	880	1270	1038 x 188 x 980 x 130 x 50	1760
Grilles de Reprise (Filtre Inclus)			AN = ANTHRACITE / NM = NOIR MAT	
GRL 600x150 AN	440	670	638 x 188 x 580 x 130 x 50	1320
GRL 600x150 NM	440	670	638 x 188 x 580 x 130 x 50	1320
GRL 800x150 AN	580	880	838 x 188 x 780 x 130 x 50	1740
GRL 800x150 NM	580	880	838 x 188 x 780 x 130 x 50	1740
GRL 1000x150 AN	720	1020	1038 x 188 x 980 x 130 x 50	1760
GRL 1000x150 NM	720	1020	1038 x 188 x 980 x 130 x 50	1760

NOTA : Une fois installée, la grille linéaire recouvre entièrement la collerette du plénum acier correspondant

GRILLES DE SOUFFLAGE

GRILLES LINÉAIRES À AILETTES FIXES - CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

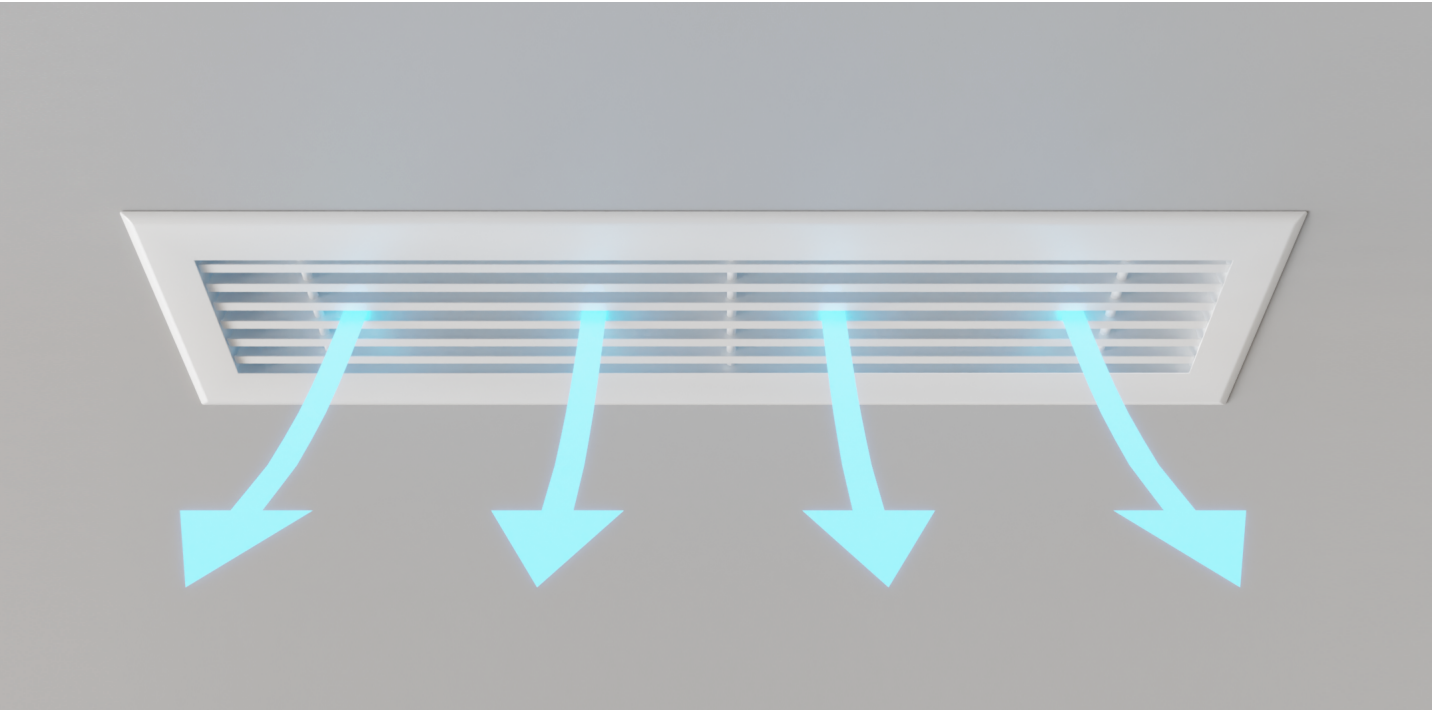

GRILLES

Référence	AK (dm²)	QV (m³/h)																	
		200		300		400		500		700		900		1300		2000		2500	
GSL 300x150	2,5	2,6	2,2	3,7	3,3	4,7	4,4	5,6	5,5										
		19,2	3,6	26,9	8,0	33,8	14,4	39,9	22,8										
GSL 400x150	3,3			3,4	2,5	4,3	3,3	5,1	4,1	6,6	5,8								
				19,6	4,3	25,4	7,7	31,0	12,1	41,6	23,9								
GSL 600x100	3,1			3,4	2,6	4,4	3,5	5,3	4,4	6,9	6,2								
				18,8	4,7	25,5	8,7	31,6	13,9	41,9	27,9								
GSL 600x150	4,9					4,1	2,3	5,1	2,9	6,8	4,0	8,4	5,1						
						19,1	4,4	20,6	6,8	24,7	13,2	30,3	22,0						
GSL 800x100	4,4					4,0	2,5	4,8	3,2	6,3	4,5	7,7	5,7						
						16,8	4,3	18,8	6,8	23,4	13,4	28,8	22,5						
GSL 800x150	6,6									7,1	3,0	8,8	3,8	12,0	5,6	16,9	8,7		
										11,8	4,0	16,8	7,0	24,1	15,3	32,6	37,6		
GSL 1000x100	5,4									6,4	3,6	7,7	4,6	9,9	6,7				
										16,2	8,5	26,2	14,4	34,8	30,8				
GSL 1000x150	8,2							5,3	1,6	7,1	2,4	8,8	3,1	11,9	4,6	16,6	7,2	19,3	9,0
								17,4	1,7	18,7	3,8	20,1	6,7	22,8	14,8	27,6	36,7	31,0	58,3

QV : débit d'air (m³/h)	Portée (m)	Vitesse (m/s)	Niveau sonore (dBA)	Pression (Pascals)
---------------------------	--------------	-----------------	-----------------------	----------------------

GRILLES LINÉAIRES À AILETTES FIXES - PLÉNUMS COMPATIBLES



Références Grilles linéaires (soufflage)	Références Plénums Compatibles (à retrouver à partir de P.142)
GSL 300x150	PLC 300x150 / PLSABS 300x150 / PLSACI 300x150
GSL 400x150	PLC 400x150 / PLSABS 400x150 / PLSACI 400x150
GSL 600x100	PLSACI 600x100 / PLSI 600x100
GSL 600x150	PLSACI 600x150 / PLSI 600x150
GSL 600x150 AN	PLSACI 600x150 / PLSI 600x150
GSL 600x150 NM	PLSACI 600x150 / PLSI 600x150
GSL 800x100	PLSACI 800x100 / PLSI 800x100
GSL 800x150	PLSACI 800x150 / PLSI 800x150
GSL 800x150 AN	PLSACI 800x150 / PLSI 800x150
GSL 800x150 NM	PLSACI 800x150 / PLSI 800x150
GSL 1000x100	PLSACI 1000x100 / PLSI 1000x100
GSL 1000x150	PLSACI 1000x150 / PLSI 1000x150
GSL 1000x150 AN	PLSACI 1000x150 / PLSI 1000x150
GSL 1000x150 NM	PLSACI 1000x150 / PLSI 1000x150

Références Grilles linéaires (reprise)	Références Plénums Compatibles (à retrouver à partir de P.142)
GRL 600x150	PLSACI 600x150 / PLSI 600x150
GRL 600x150 AN	PLSACI 600x150 / PLSI 600x150
GRL 600x150 NM	PLSACI 600x150 / PLSI 600x150
GRL 800x150	PLSACI 800x150 / PLSI 800x150
GRL 800x150 AN	PLSACI 800x150 / PLSI 800x150
GRL 800x150 NM	PLSACI 800x150 / PLSI 800x150
GRL 1000x150	PLSACI 1000x150 / PLSI 1000x150
GRL 1000x150 AN	PLSACI 1000x150 / PLSI 1000x150
GRL 1000x150 NM	PLSACI 1000x150 / PLSI 1000x150

NB : Retrouvez l'ensemble de notre gamme de plénums de grilles compatibles p.142 à 177