



Lampes CorePro LEDlinear R7S

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	R7S [R7s]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	2 460 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	140,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation électrique	17,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	102 °C

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Matériaux et finitions	
Forme de la lampe	Linéaire

Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	D
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397597
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Code EOC	871869964673800
Nom du produit de la commande	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



Code de commande	64673800
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929002016602
Nom de produit complet	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699646745

Schéma dimensionnel

C

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830


Lampes CorePro LEDlinear R7S

Données photométriques

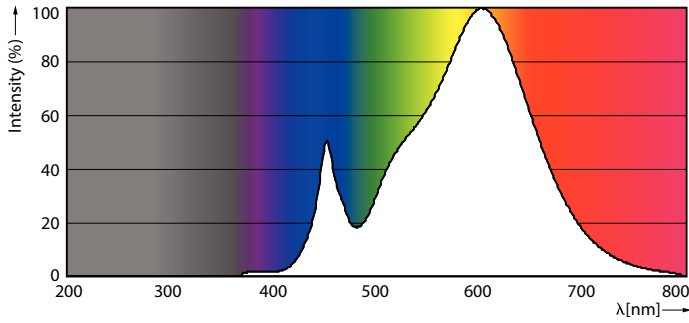

Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Durée de vie

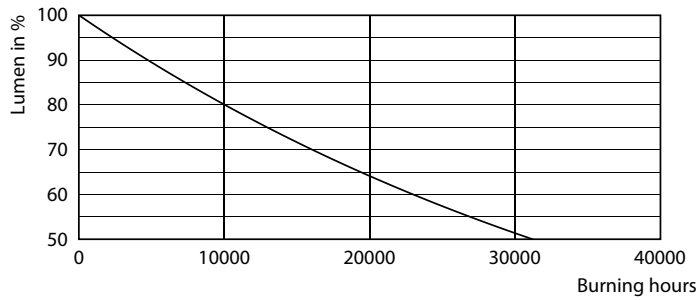

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



Life Expectancy Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

