



Lampes CorePro LEDcapsule G9



CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Type de lampe	LED	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Consommation électrique	2,6 W
Durée de vie nominale	15 000 h	Courant lampe (nom.)	14,5 mA
Culot	G9 [G9]	Puissance équivalente	25 W
Photométries et colorimétries		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Flux lumineux	300 lm	Facteur de puissance (fraction)	0,7
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Températures	
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	86 °C
Cohérence des couleurs	<6	Gestion et gradation	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	Capsule

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374868
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques

Code EOC	871869976669600
----------	-----------------



Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
Code de commande	76669600
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	12
Code 12NC	929002389902
Nom de produit complet	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699766702

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Données photométriques

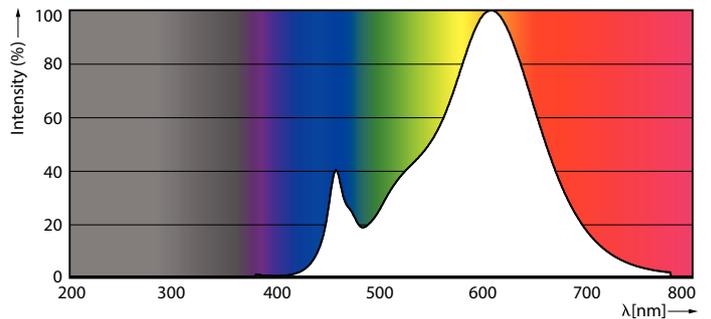


General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Données photométriques

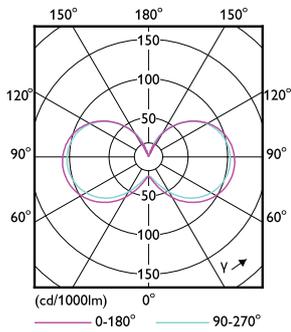

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

