



# PL-Q 4 Broches

## PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à quatre broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique.

### Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	GR10Q [GR10q]		81
Référence de mesure du flux	Sphere	Caractéristiques électriques	
		Consommation électrique	28,4 W
		Courant lampe (nom.)	0,320 A
Photométries et colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	2 050 lm	Normes et recommandations	
Couleur	Blanc chaud (WW)	Taux de mercure (Hg) (max.)	3 mg
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,44	Taux de mercure (Hg) (nom.)	4 mg
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,403		
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	73,2 lm/W		

## PL-Q 4 Broches

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	29 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423 612
<b>Données logistiques</b>	
Full EOC	871150026992825
Nom du produit de la commande	PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX
Code de commande	26992825


Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
Numéro de matériaux (12NC)	927939383040
Nom de produit complet	PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC - Boîte	8711500270061

### Schéma dimensionnel

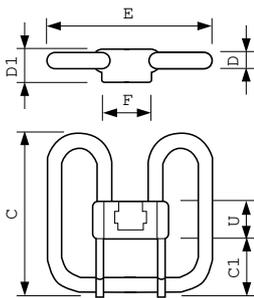


Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

### Données photométriques

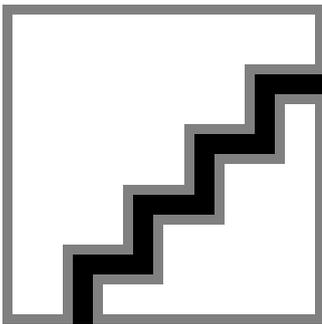

Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

### Durée de vie




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

## PL-Q 4 Broches

### Durée de vie

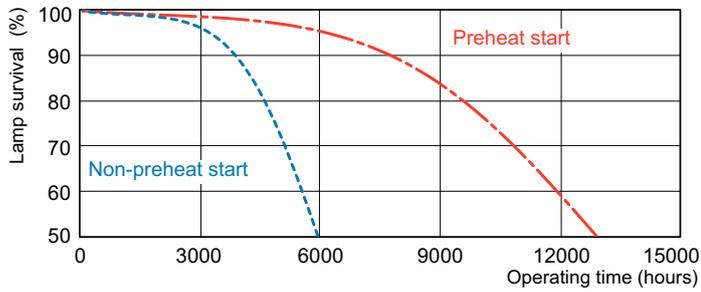

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

