



TL-D consumer products



TL-D 58W/830 1PP/10

Ce tube fonctionne sur les luminaires équipés de tubes fluorescents TL-D et existe en plusieurs puissances et températures de couleurs

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Courant lampe (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,670 A
Référence de mesure de flux	Sphere	Commandes et gradation	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Forme de la lampe	T8
Flux lumineux	5 240 lm	Poids net (pièce)	167,000 g
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Approbation et application	
Coordonnée chromatique X	0,44	Classe d'efficacité énergétique	G
Coordonnée chromatique Y	0,403	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	60 kWh
Efficacité lumineuse (nominale)	90 lm/W	Numéro d'enregistrement EPREL	423393
Indice de rendu de couleur (IRC)	82	Données du produit	
Fonctionnement et électricité		Nom du produit de la commande	TL-D 58W/830 1PP/10
Consommation électrique	59,4 W	Nom de produit complet	TL-D 58W/830 1PP/10


TL-D consumer products

Code EOC	871150062481925
Code de commande	62481925
Code 12NC	927922083022
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500624819


Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500625885

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/830 1PP/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

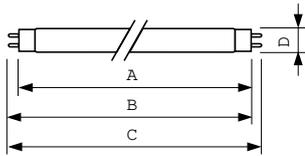


Données photométriques

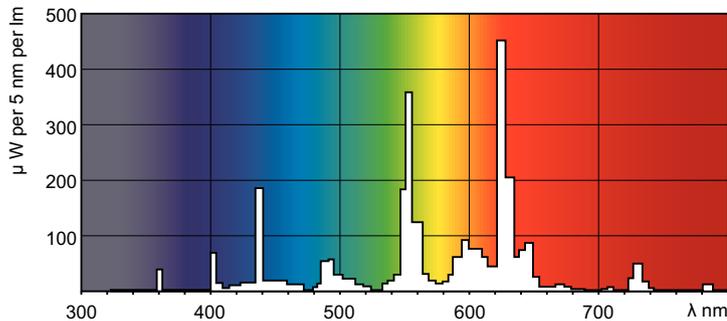


Spectral Power Distribution Colour - TL-D 58W/830 1PP/10

Durée de vie

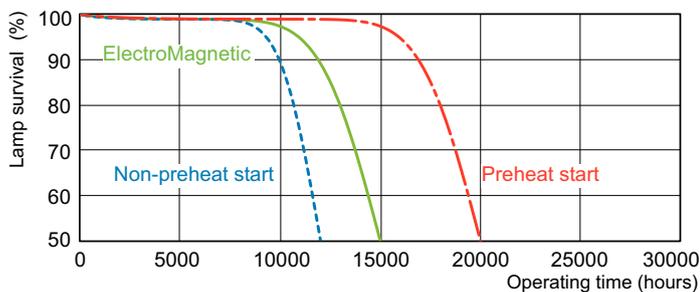


Life expectancy diagram - 3 hour cycle

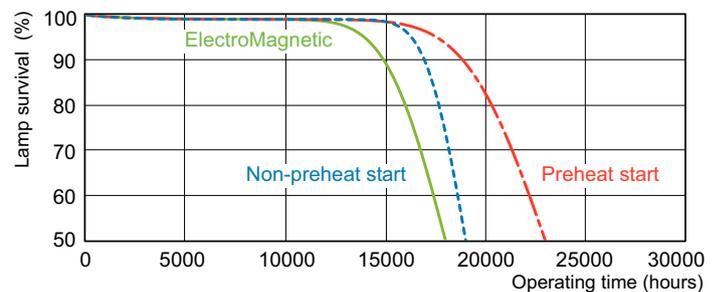

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

TL-D consumer products

Durée de vie

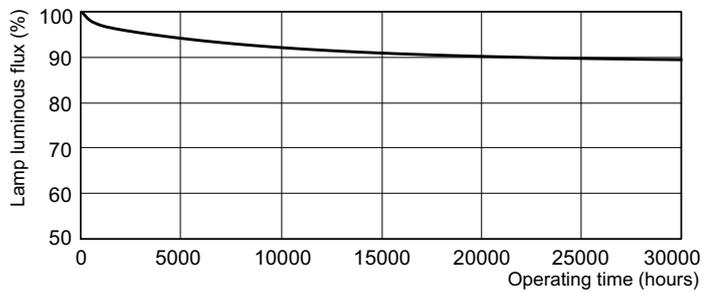

Lumen Maintenance Diagram - TL-D 58W/830 1PP/10

