



CoreLine étanche gen3

WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200

CoreLine étanche gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 6500 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 163 lm/W, 161 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.32) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Données du produit

Informations générales	
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui
Valeur ajoutée	Performance
Garantie	5 ans
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	2 700 3 300 3 900 4 600 lm

Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	163 161 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	865 lumière naturelle froide
Type d'optique	Symétrique
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110°
Indice UGR	28
Type « tout-en-un »	All-in, Multi Lumen

CoreLine étanche gen3

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	0/50/60 Hz
Courant d'appel	24,5 A
Durée courant d'appel	0,136 ms
Consommation électrique	28,5 16,6 W
Facteur de puissance (fraction)	0.95
Connexion	Connecteur à poussoir 5 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	35
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Câblage traversant	-

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Acier
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier inoxydable
Couleur du corps	Gris
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	1 215 mm
Largeur totale	80 mm
Hauteur totale	76 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	76 x 80 x 1215 mm
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [6 J]
Poids net (pièce)	1,280 kg

Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Eclairage de secours	Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Approbation et application	
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables

Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 40 °C

Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+15%/-5%
Chromaticité initiale	(0.31, 0.32) SDCM<3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%


Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L90
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L80

Données sur la durabilité	
Évaluation de la durabilité	Unclassified
Catégorie de réparation	Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.


Données du produit	
Nom du produit de la commande	WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200
Nom de produit complet	WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200
Code EOC	872110339014100
Code de commande	39014100
Code 12NC	910505106568
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8721103390141
Conditionnement par carton	9
Codes EAN/UPC – Boîte	8721103349057

CoreLine étanche gen3

Schéma dimensionnel

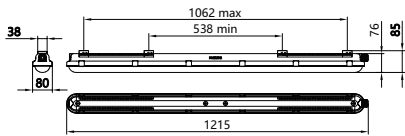

Données photométriques



Polar Normal (separate) - 910505106568

