



# MASTER PL-C 2 Broches



## MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales                  |                 |
|---|-----------------|
| Culot                                   | G24D-3 [G24d-3] |
| Référence de mesure de flux             | Sphere          |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 10 000 h        |

| Données techniques de l'éclairage |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Code couleur                      | 830 [CCT of 3000K] |
| Flux lumineux                     | 1 800 lm           |
| Désignation de la couleur         | Blanc chaud (WW)   |

|  |         |
|--|---------|
| Coordonnée chromatique X               | 0,44    |
| Coordonnée chromatique Y               | 0,403   |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 3000 K  |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 68 lm/W |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | 81      |


| Fonctionnement et électricité |        |
|-------------------------------|--------|
| Consommation électrique       | 26,5 W |

# MASTER PL-C 2 Broches

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Courant lampe (nom.)               | 0,335 A |
| <b>Commandes et gradation</b>      |         |
| Variation de l'intensité lumineuse | Non     |
| <b>Approbation et application</b>  |         |
| Classe d'efficacité énergétique    | G       |
| Taux de mercure (Hg) (max.)        | 1,4 mg  |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 1,4 mg  |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 27 kWh  |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 423287  |


|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Données du produit</b>     |                                     |
| Code EOC                      | 871150062098970                     |
| Nom du produit de la commande | MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX  |
| Code de commande              | 62098970                            |
| Quantité par pack             | 1                                   |
| Conditionnement par carton    | 50                                  |
| Code 12NC                     | 927906183040                        |
| Nom de produit complet        | MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8711500715920                       |

## Schéma dimensionnel



| Product                            | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 130,5 mm | 149,0 mm | 171,4 mm |

## Données photométriques

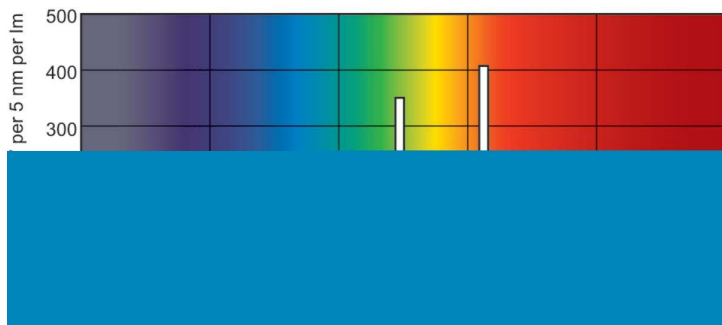

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-C 2 Broches

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

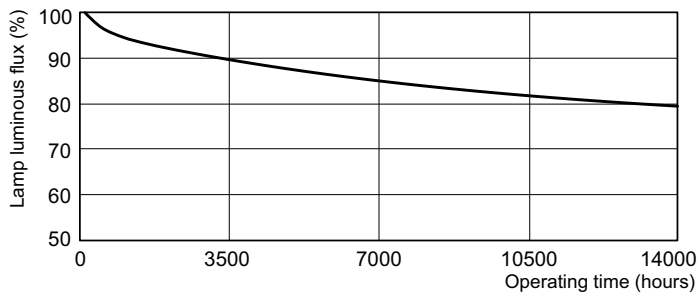

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

