



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Référence de mesure de flux	Sphere	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Durée de vie nominale	15 000 h	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Culot	E14 [E14]	Caractéristiques électriques	
Photométries et colorimétries		Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	806 lm	Consommation électrique	6,5 W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	50 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Puissance équivalente	60 W
Efficacité lumineuse (nominale)	124,00 lm/W	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Cohérence des couleurs	<6	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (fraction)	0.55
Tension (nom.)	220-240 V

## Températures

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

## Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387443

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

## Données logistiques



Code EOC	871951434750200
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Code de commande	34750200
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929002028292
Nom de produit complet	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347519

## Schéma dimensionnel

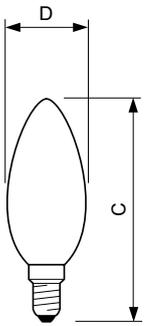

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

## Données photométriques

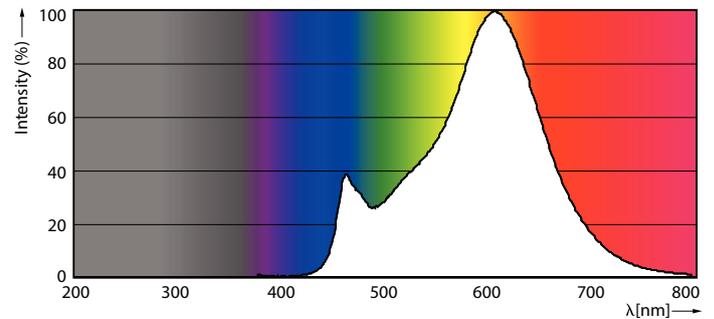


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG


# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques

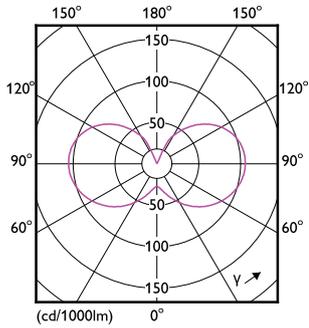


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

## Durée de vie

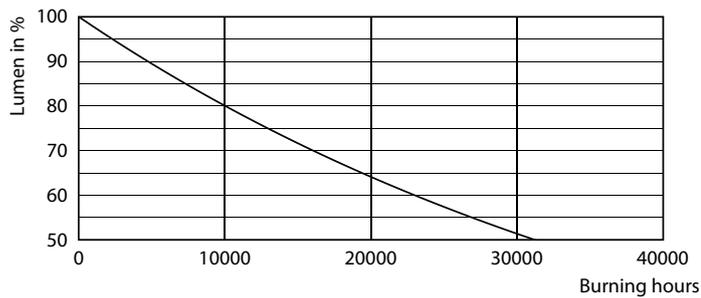

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

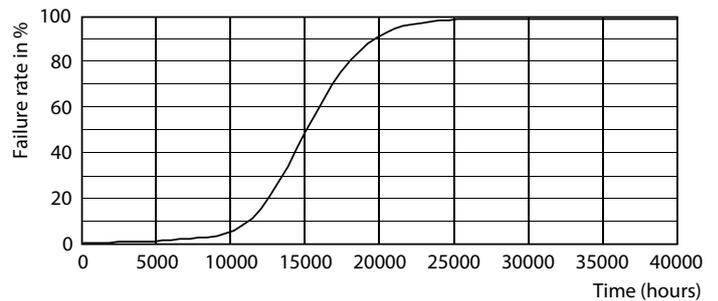

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

