



MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales

Référence de mesure de flux	Sphere
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tout ou Universel (U)]
Culot	G8.5 [G8.5]

Photométries et colorimétries

Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	7 800 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,434
Coordonnée chromatique Y	0,398

Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	107 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	90

Caractéristiques électriques

Consommation électrique	73,2 W
Tension (nom.)	85 V
Tension (nom.)	85 V

MASTERC colour CDM-TC Elite

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T14 [T 14 mm]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473265

Données logistiques


Code EOC	872790091153400
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
Code de commande	91153400
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	12
Code 12NC	928189505131
Nom de produit complet	MASTERC colour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900911541

Schéma dimensionnel


D

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Données photométriques

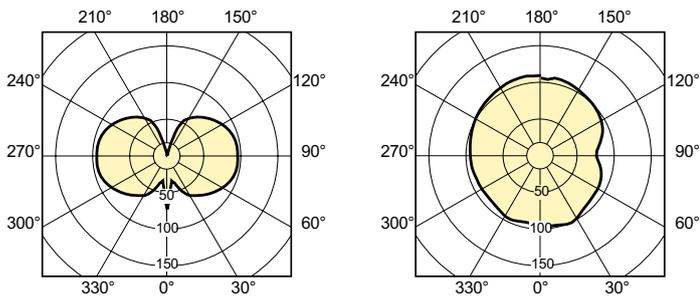


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

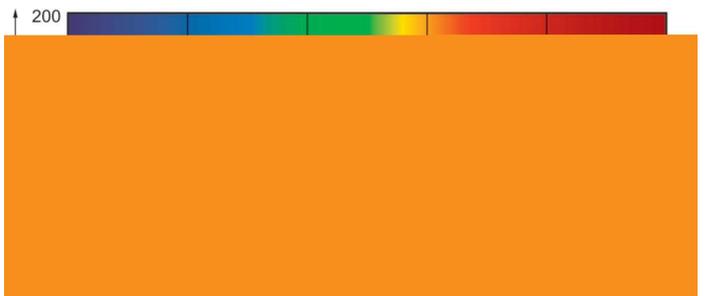

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Durée de vie

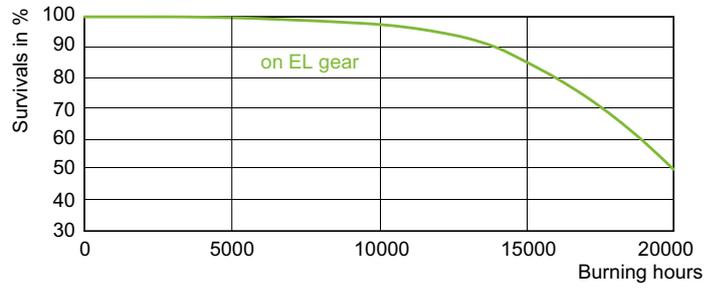

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

