



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	E14 [E14]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	124,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Caractéristiques électriques	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6,5 W
Courant lampe (nom.)	50 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (fraction)	0.55
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387448

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques



Code EOC	871951434760100
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG
Code de commande	34760100
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929002028792
Nom de produit complet	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347618

Schéma dimensionnel

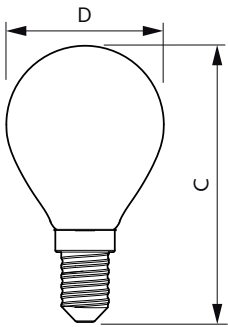

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm

Données photométriques

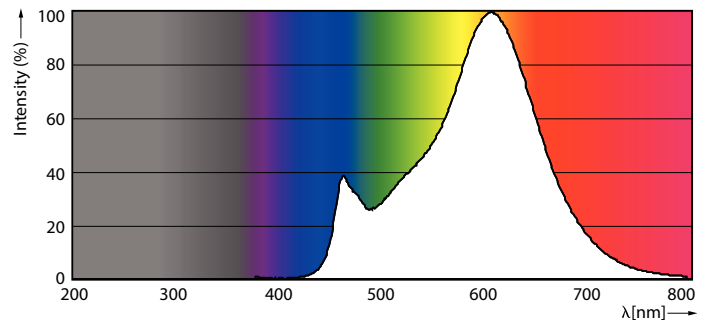


General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques

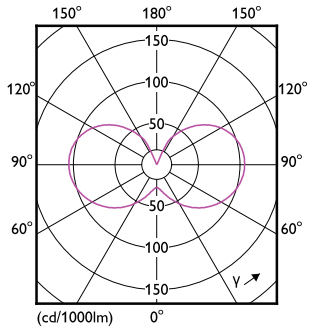


Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

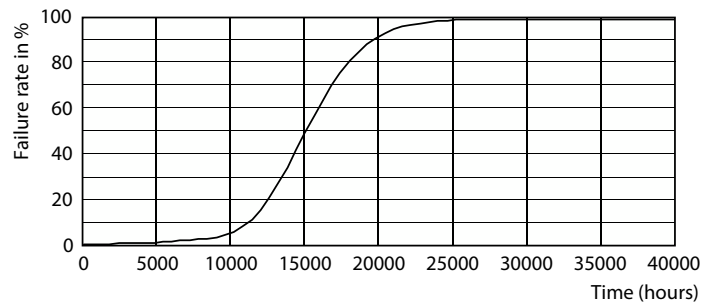

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

