



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [ E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4-25W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	62,50 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	25 W

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	75 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P45 [ P 45mm]

Normes et recommandations	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh


Données logistiques	
Code de produit complet	871829178703700
Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

# CorePro LEDcandle

Code barre produit	8718291787037
Code de commande	78703700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10

SAP - Matériaux	929001157502
Poids net (pièce)	0,040 kg



## Schéma dimensionnel

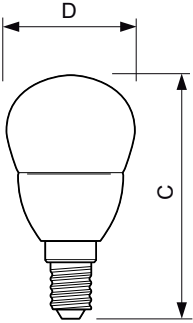

LED ND 4-25W E14 827 220-240V P45 FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

## Données photométriques

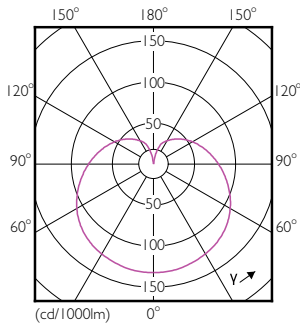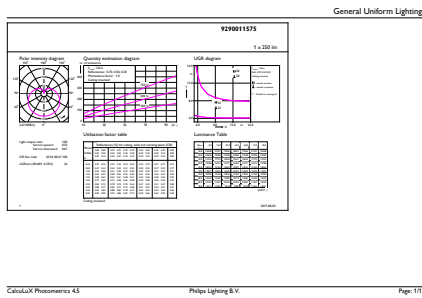

CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45



CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45

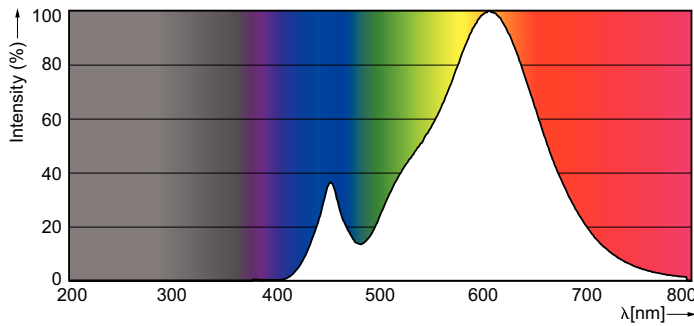

SDPO\_LEDLSR\_0003-Spectral Power distribution

# CorePro LEDcandle

## Durée de vie

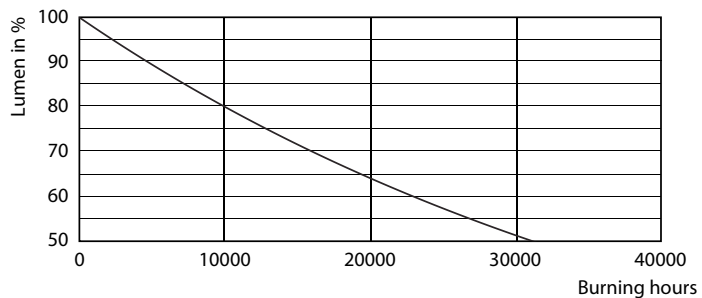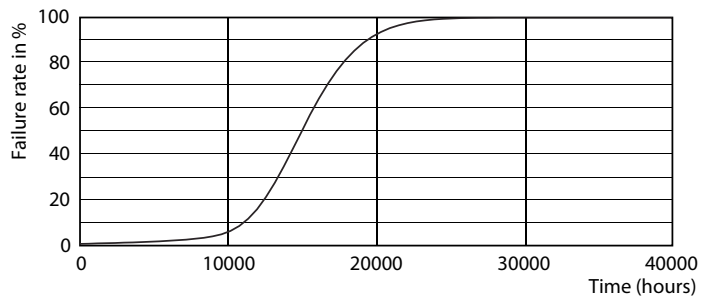

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

