



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	7-60W
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) 0,5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0,5	
Tension (nom.) 220-240 V	
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.) 90 °C	
Gestion et gradation	
avec gradation Non	
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule Dépoli	
Forme de l'ampoule P48	
Normes et recommandations	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh	
Données logistiques	
Code de produit complet 871869670303800	
Nom du produit de la commande CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7 W
Courant lampe (nom.)	65 mA
Puissance équivalente	60 W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	115,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

CorePro LEDcandle

Code barre produit	8718696703038
Code de commande	70303800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10

SAP - Matériaux	929001325302
Poids net (pièce)	0,072 kg



Schéma dimensionnel

D

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	93 mm


Candle 230V 8-60W 806lm 2700K E27 ND FR

Données photométriques

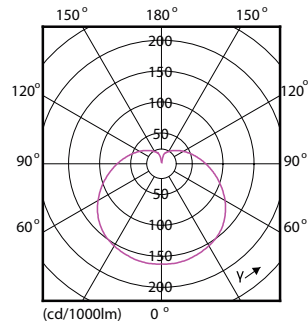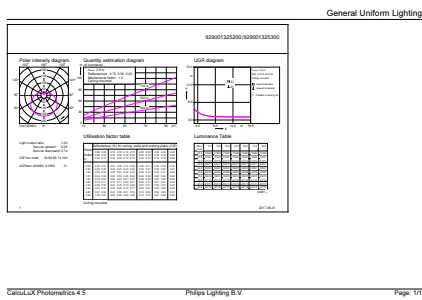

LEDbulb 60W E14 827 FR P48

LEDbulb 60W E14 827 FR P48

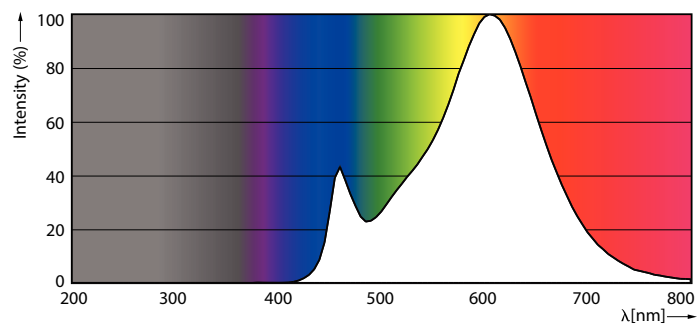

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

CorePro LEDcandle

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

