

DETECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRABLE

REF : 75494



Ref. 75494

Produit : Détecteur mouvement radio fréquence
5.8Ghz

Pmax: 300W

Pmin : 1W

P en veille : <0,9W

Dimensions (Ø x H) : Ø80 x 66.5 mm



Dimensions d'encastrement (Ø) : Ø68 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124408662

Dimensions

Perçage : Ø67-70 mm

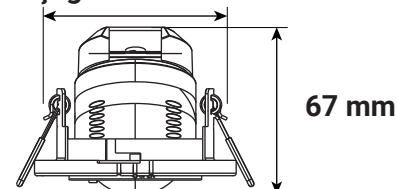

Câblage

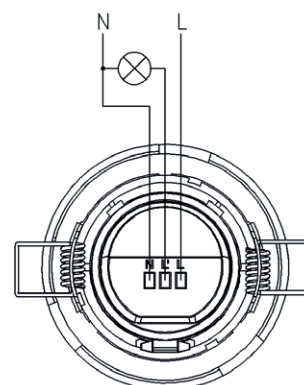

Paramètres

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Poids Net : ≈ 0.103 Kg


Paramètres détecteur

Zone de détection (Ø x H) : 8 x 3.5 m

Sensibilité de détection : 10%~100%

Temps : 10s~12min

Luminosité : 3 lux à désactivé

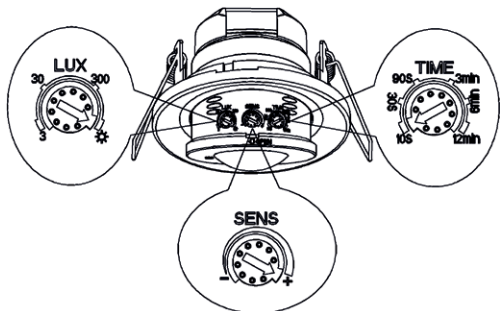

Réglages usine : ☀ / 100% / 10s

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com