


ALIMENTATION ELECTRONIQUE DIMMABLE COUPURE DE PHASE 40-80V - 40W - 500mA

REF : 75475

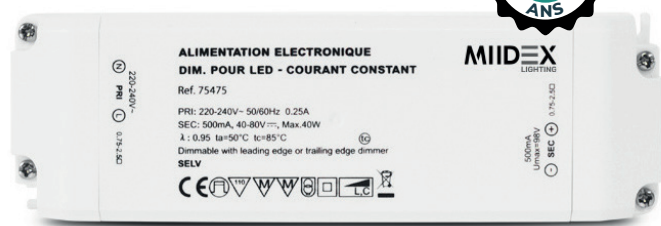

Ref. 75475

Produit : Alimentation électronique

Puissance : 40W

Dimmable : Oui Coupure de phase


Dimensions (L x l x H) : 165 x 52 x 25 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124425249

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Dimensions

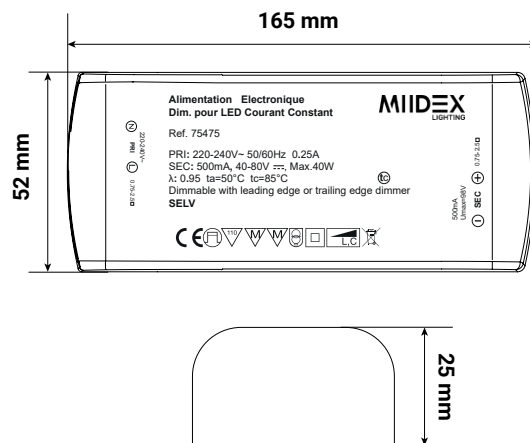

Paramètres

Tension entrée : 220-240VAC 50/60Hz 0.25A

Tension sortie : 500mA, 40-80V DC

Fréquence : 50~60Hz

Tc : 85°C

Ta : 50°C


PF : 0.95

Câble Input : 0,75 à 2,5mm²

Câble Output : 0,75 à 2,5mm²

Poids Net : 0.172Kg

Câblages avec variateur triac

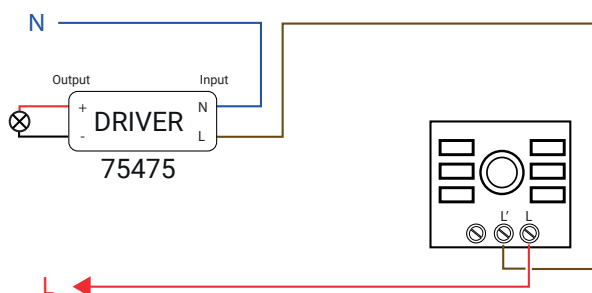

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.