

ALIMENTATION ELECTRONIQUE DIMMABLE COUPURE DE PHASE pour LED

REF : 100116



Ref. 100116

Produit : Alimentation électronique

Puissance : 40W

Dimmable : Oui, coupure de phase

Dimensions (L x l x H) : 166 x 52 x 25 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124428271

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres

Tension entrée : 220-240VAC 50/60Hz 0.25A


Tension sortie : 1050mA, 19-38VDC, Max 40W

Température de travail : -20 °C- +45°C


Tc : 85°C

Poids Net : 0.180Kg

Dimensions

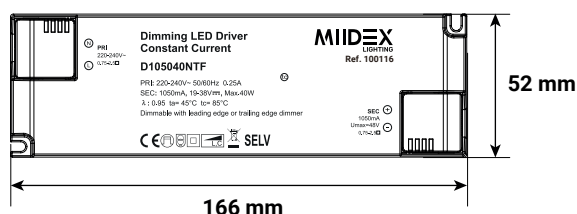

Câblage avec variateur triac

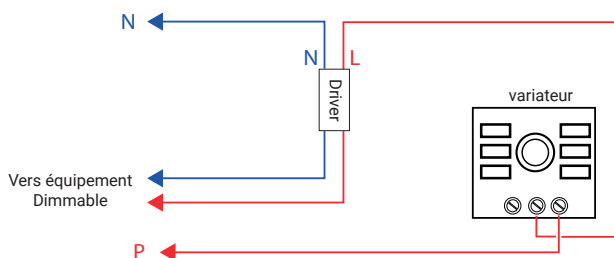

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.