
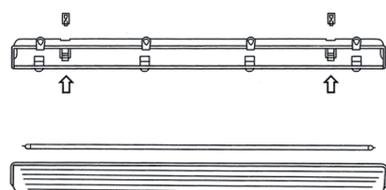


NIL ÉTANCHE POUR 2 TUBES T8 2 X 1200 mm SANS BALLAST - 36W MAX

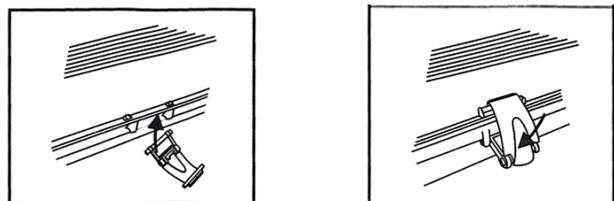


Vue du boîtier ouvert
Clips en polycarbonate


Ref. 75920

Produit : Boîtier étanche pré-équipé
 Tube LED compatible : T8 2x120 cm
 Finition extérieure : Claire
 Tube : Non fourni
 Ballast : Non
 Élément de fixation : Oui
 Dimensions (L x l x H) : 1260 x 110 x 85 mm
 Emballage : Boite
 Colisage : x4 boîtiers
 Connexion électrique au centre du boîtier
 EAN : 3701124409522


Schéma de câblage



Fixation

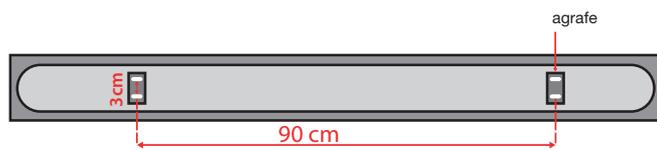

Dos du boîtier

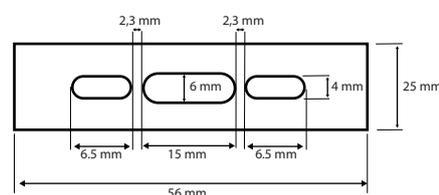

Paramètres

Tension d'alimentation : 220-240V AC 50/60Hz
 Température de travail : -20 °C- +45 °C
 Matériaux utilisés : Aluminium + PC
 Poids Net : 1.340 Kg

Etape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond
 Etape 2 - Clipser le boîtier sur les agrafes fixées

Accessoires non fournis

Clips Inox : Réf.759031