



T1-ZH

Goulottes de câblage sans halogène pas de 12,5 mm

T1-ZH
Pas – Fente – Lamelle

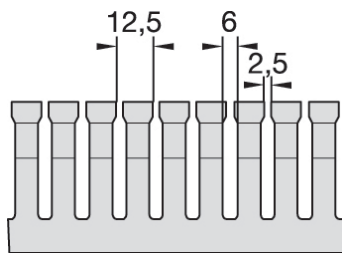


T1-ZH Largeurs 25 40 et 60 mm
Perforations du socle




Pas régulier	Trous oblongs	
25 mm	4,5/8	6,5/14

T1-ZH Largeurs 80 100 et 120 mm
Perforations du socle

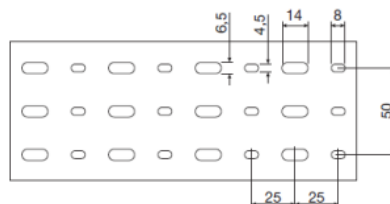


Pas régulier	Trous oblongs	
25 mm	4,5/8	6,5/14

DUCTAFIX R4
Rivet de fixation

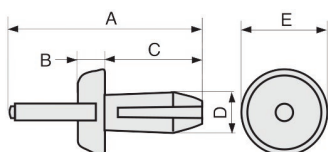

A	B	C	D	E
25	2	12	4	9

DUCTAFIX R6
Rivet de fixation

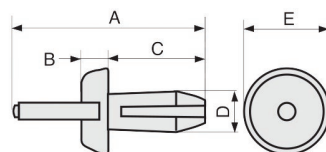

A	B	C	D	E
29	2	14	6,5	11

T1-ZH

Goulottes de câblage sans halogène pas de 12,5 mm

DUCTAFIX R4/R6 et RT4/RT6

Notice de fixation des rivets

