



## O450

### Maxi feu de trafic OPTASON®

Feu Ø 140 mm à incandescence ou LED,  
montage sur fond plat ou équerre

1 prix  
1 délai  
la notice...  
Flasher-moi



Avertisseurs  
optiques

## POINTS FORTS

Feu large et extrêmement visible par sa calotte effet Fresnel  
Excellent indice de protection : IP65

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'éclairage :	O450L : LED O450I / O450IC : incandescence
Puissance lumineuse en watts :	O450I / O450IC : 25 W
Puiss. lumineuse en candelas :	O450L : 89 cd (optique transparente) O450I / O450IC : 32 cd
Type d'ampoule :	O450I / O450IC : type E27 25 W
Modes de fonctionnement :	O450L : fixe O450I : fixe O450IC : clignotant
Indice de protection :	IP65
Entrées de câble :	2 x M20 (bouchons inclus) 1 passe-fil étanche 5 - 7 mm
Section de câble :	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Fixation / montage :	Sur mur vertical ou sur équerre
Matériau :	Polycarbonate UL94 V-0 (f1)

## OPTION

Équerre de fixation (jusqu'à 4 feux / sirènes O450) : EQO450


Indice de protection <b>IP65</b>	Température d'utilisation <b>+50°C</b> <b>-25°C</b>	Température de stockage <b>+70°C</b> <b>-40°C</b>	Humidité relative <b>90%</b>
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

Poids

<b>410 g</b>
--------------

## AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE  
EAC

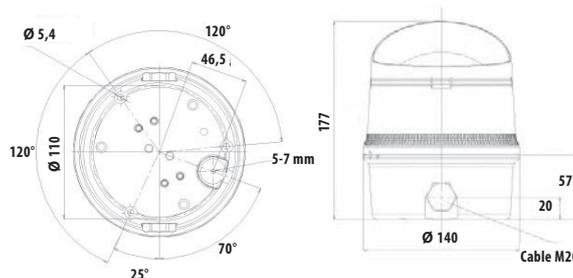

Choisissez votre référence et sa couleur d'optique X = 0 2 3 4 5\* 6

Référence	Désignation	Tension	Tolérance	Consommation
O450IX**	Feu fixe à incandescence	12 - 250 V	selon ampoule	
O450IC024X	Feu clignotant à incandescence	24 Vcc	selon ampoule	
O450IC230X		230 Vca	selon ampoule	
O450L024X	Feu fixe à LED	12 / 24 Vcc	10 - 30 Vcc	175 mA
O450L230X		115 / 230 Vca	90 - 230 Vca	15 - 40 mA
O450S1030	Sirène électronique 110 dB (A)	12 / 24 Vcc / Vca	10 - 30 Vcc / Vca	105 mA (24 Vcc)
O450S40260		48 / 115 / 230 Vcc / Vca	40 - 260 Vcc / Vca	18 mA (230 Vca)

\*jaune non disponible en version LED

\*\*ampoule non incluse

Référence	Désignation	Tension
E27024	Ampoule E27 25W	24 V
E27048		48 V
E27115		115 V
E27230		230 V
EQO450	Équerre de fixation pour O450	

## Recommandations



O450S  
page 53



T105N  
page 15



BRC  
page 91



EQUERRE  
DE FIXATION  
POUR O450  
EQO450