




Borne haute POLO LED graphite

Borne extérieure IP65, hauteur 67cm, LED 10W 4000K, 30000h

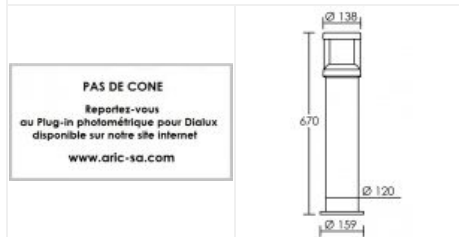

Code : **3129**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,50
IP	IP65	Température de couleur	4000 °K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	2 x 60° asymétrique à 45 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	790 lm
Mode de montage	Sol - surface	Efficacité lumineuse	63.71 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h
Nombre et type de source	54 LED SMD CLL-130 Citizen Electr. - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	3.19 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 12.4 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 108 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Extérieur résidentiel
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Alimentation intégrée IP67.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0575	FIXATION BORNE CALEO 1/NEWAY	
0739	RACCORD 3 SORTIES RL3 IP68	
0743	RACCORD 2 SORTIES RL2 IP68	