

## BF-SFL10IR

### Gamme Solaire

### Projecteur solaire à détection de mouvements

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur [www.bf-light.com](http://www.bf-light.com)



Panneau solaire double face / Eclairage fixe / Détecteur de mouvements / Batterie de recharge (power bank)

Longueur du câble entre le panneau solaire et projecteur : 3 mètres

Rechargeable sur secteur via câble USB fourni

### Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : ABS/Aluminium/polycarbonate  
Couleur : Noir

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K  
Faisceau : 90°  
Flux lumineux : 1100 lm (voir modes ci-après)

➤ Non dimmable

Puissance panneau solaire : 6,5 W  
Batterie : 7 200 mAh / 3,7V  
Détecteur de mouvements : 120° - 6 mètres  
Indices de protections : IP65 / IK10  
Alimentation : panneau solaire double face  
Température de fonctionnement : de -20°C à +50°C

➤ Divers

Garantie 2 ans

Dimensions et poids du produit



Voir schéma ci-après

Poids :

Panneau solaire : 1185 g

Projecteur : 560 g



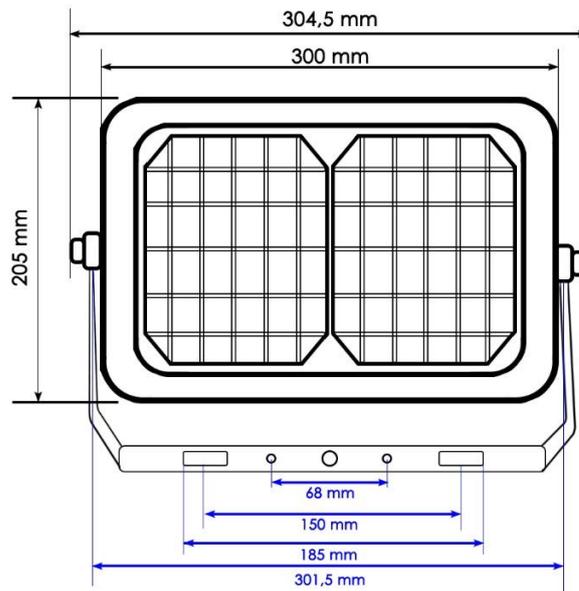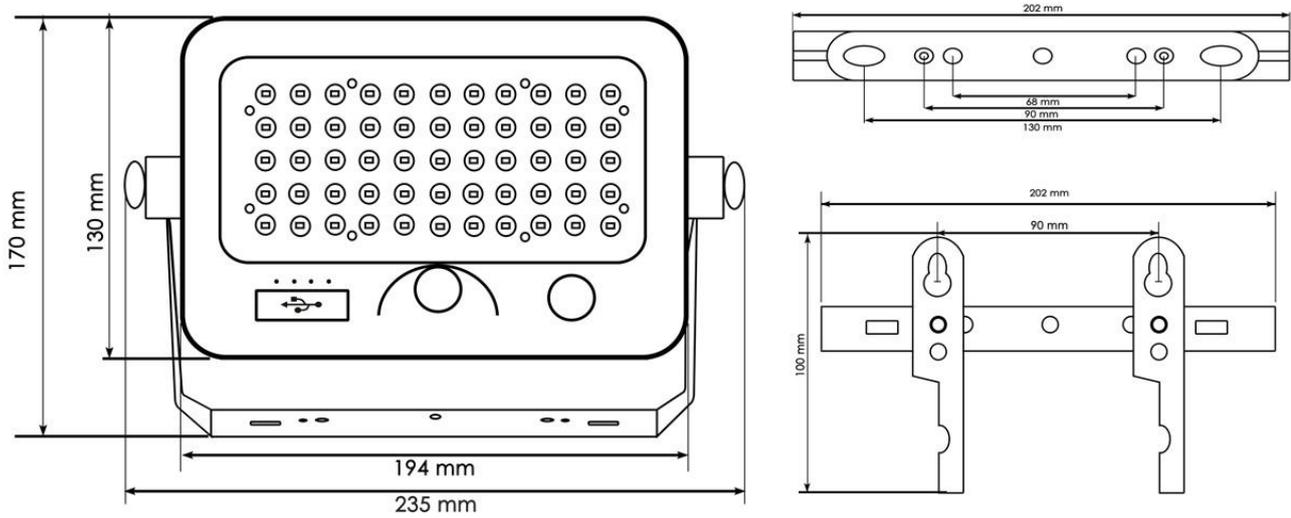

Installation :

Fixations incluses



Après le raccordement entre projecteur et du panneau solaire, le projecteur s'allume automatiquement sur le mode utilisé :

- Eclairage fixe
- Détecteur de mouvements
- Batterie de recharge (power bank)

## A1 **MODE A :**



**Mode éclairage fixe** - le projecteur et le panneau solaire ne sont pas raccordés. Le mode détecteur de mouvements ne peut être utilisé.



- **Mode A1** : pression courte sur bouton ON/OFF (⏻), le projecteur s'allumera à 30% de sa puissance
- **Mode A2** : pression courte sur bouton ON/OFF (⏻), le projecteur s'allumera à 100% de sa puissance
- **Mode A3 (OFF)** : pression courte sur bouton ON/OFF (⏻) le projecteur s'éteindra.

## B1 **MODE B :**



**Mode éclairage + détecteur de mouvements** - le projecteur et le panneau solaire sont raccordés. Le projecteur est 100% autonome s'allume dès >10 Lux et s'éteint au lever du jour.



- **Mode B1** : pression courte sur bouton ON/OFF (⏻), le projecteur s'allumera à 100% de sa puissance pendant 20sec, puis se met en veille 5 % jusqu'à détection de mouvements
- **Mode B2** : pression courte sur bouton ON/OFF (⏻), le projecteur s'allumera à 100% de sa puissance pendant 5 h. Après 5 heures, le projecteur se remettra en **Mode B1** jusqu'au lever du jour
- **Mode B3 (OFF)** : pression courte sur bouton ON/OFF (⏻) le projecteur s'éteindra.



## **MODE BATTERIE DE RECHARGE (power bank) :**

Vous pouvez utiliser le projecteur comme power bank.  
Témoin lumineux de la batterie : 25% / 50% / 75% / 100%



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire