SIRIUS IP20 WIZ PRO

Pack bandeau Led 5m SIRIUS IP20 - WiZ Pro RGB+TW 2400K-6500K 20W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **73948**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur
- Produit lampé/non lampé : LED
- Produit connecté : Oui
- Contenu du pack : Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation et un contrôleur WiZ.
- Eclairage/balisage : éclairage
- Protocole utilisé : WiZ Pro
- Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 24VDC
- Classe de protection : II
- Dimmable : oui
- Type de variation : variation sans fil via application WiZ
- Couleur de la lumière : RGB+TW
- Température(s) de couleur : 2400K-6500K
- Indice de rendu des couleurs : 80
- SDCM McAdam : SDCM5
- Puissance : 20 W/m
- Flux lumineux : 111/254/51/309/356 lm/m
- Efficacité lumineuse : 54
- Nombre de LED : 60 LED/m
- Pas de découpe : 100.00 mm
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 120°
- Indice de protection : IP20
- Commande à distance : oui
- Interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ. Supervisation WiZ Pro sur PC ou mac
- Transmission de signal : Wifi+bluetooth
- Durée de vie en heures : 50000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +40°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

- Longueur du produit : 500.00 cm
- Poids du produit : 630.00 gr

INSTALLATION

- Auto adhésif/autocollant : oui
- Compatible volume sdb : non
- Compatible isolant(s) : non
- Précâblage : câblé des 2 côtés 0,5m
- Type de câblage : 22AWG 6x0,3mm^2
- Type de fixation : adhésif double face dans profil
- Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : PREMIUM
- Durée de garantie : 60
- Délai de livraison : 2 Jours

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES



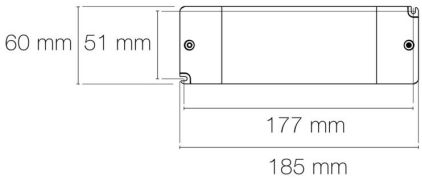

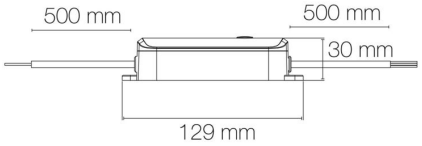

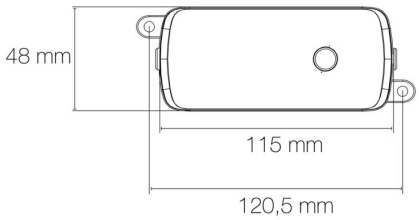

IMAGES

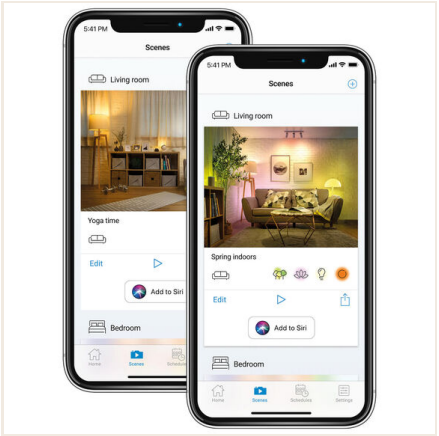

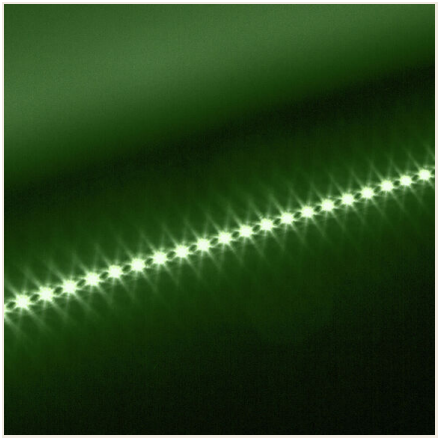

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.